





代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBY61	45系列拖链	45	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB	接头
VBY63				封闭式						

- ① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。
- ② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

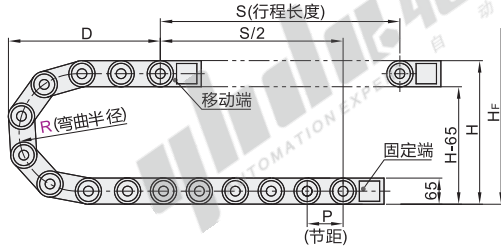


- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

③ 内外径打开




④ 架空长度

FLG=直线架空长度  
FLB=安全塌腰架空长度




⑤ 接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



- ⑥ 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。



⑦ 每米链接数15。

型号 代码	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度HF	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
										H	D	K					
VBY61	4550	75	15	VEY61-F50	45	65	50	79	67	215	242	504	275	40	15	2	≈2.19
		100								265	267	582	325				
		125								315	292	661	375				
	4575	100	15	VEY61-F75	45	65	75	104	67	215	242	504	275	40	15	2	≈2.33
		125								265	267	582	325				
		150								315	292	661	375				
	45100	100	15	VEY61-F100	45	65	100	129	67	215	242	504	275	40	15	2	≈2.45
		125								265	267	582	325				
		150								315	292	661	375				
	45125	100	15	VEY61-F125	45	65	125	154	67	215	242	504	275	40	15	2	≈2.57
		125								265	267	582	325				
		150								315	292	661	375				
45150	100	15	VEY61-F150	45	65	150	179	67	215	242	504	275	40	15	2	≈2.72	
	125								265	267	582	325					
	150								315	292	661	375					
45200	100	15	VEY61-F200	45	65	200	229	67	215	242	504	275	40	15	2	≈2.99	
	125								265	267	582	325					
	150								315	292	661	375					
VBY63	4550	75	15	VEY61-F50	45	65	50	79	67	215	242	504	275	40	15	2	≈2.39
		100								265	267	582	325				
		125								315	292	661	375				
	4575	100	15	VEY61-F75	45	65	75	104	67	215	242	504	275	40	15	2	≈2.60
		125								265	267	582	325				
		150								315	292	661	375				
	45100	100	15	VEY61-F100	45	65	100	129	67	215	242	504	275	40	15	2	≈2.84
		125								265	267	582	325				
		150								315	292	661	375				
	45125	100	15	VEY61-F125	45	65	125	154	67	215	242	504	275	40	15	2	≈3.06
		125								265	267	582	325				
		150								315	292	661	375				
45150	100	15	VEY61-F150	45	65	150	179	67	215	242	504	275	40	15	2	≈3.31	
	125								265	267	582	325					
	150								315	292	661	375					
45200	100	15	VEY61-F200	45	65	200	229	67	215	242	504	275	40	15	2	≈3.78	
	125								265	267	582	325					
	150								315	292	661	375					

⑧ 拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径R	链节数N
代码	规格	R	N
VBY61	4550	75	15
VBY63	4575	100	15

VBY61-4550-R100-N20



优惠价	数量	1~9	10~
未税价(元)	价格	100%	另行报价

交货期	3
交货期	3




请按图示订货

# 国产拖链/接头/分隔片

高性价比型 · 45系列 · 内外径打开加强型

## 接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY61	加强型 45系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB

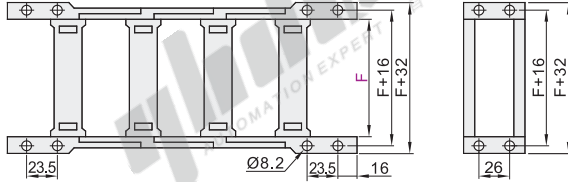

视角标准：第一视角

型号	
代码	内宽F
VEY61	50
	75
	100
	125
	150
	200



## 接头(单买接头型号)

型号	
代码	内宽F
VEY61	50
VEY61	75



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价




交货期	
数量	3


## 分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VGY60	加强型 45系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB
VHY50	竖隔片 横隔片				

竖隔片  
VGY60



横隔片  
VHY50



视角标准：第一视角

## 竖隔片

型号		适用拖链代码
代码	适用拖链内高G	
VGY60	45	VBY61 VBY63

## 横隔片

型号		适用拖链代码
代码	适用拖链内宽F	
VHY50	50	VBY51
	75	VBY53
	100	VBY61
	125	VBY63
	150	
	200	

## 竖隔片

型号	
代码	适用拖链内高G
VGY60	45

## 横隔片

型号	
代码	适用拖链内宽F
VHY50	50



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	3

拖链

E9