

美式系列中型脚轮

孔顶活动型/丝杆活动型


容许载荷100~170kg

孔顶活动型


代码	支架				轮部				轴承	
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承	回转部	轮部
CBM01	孔顶活动型	Q235A	※镀锌电泳(黑漆)	—	P	聚丙烯	灰色	单滚珠	有	有
CBM21				五金边刹	U	聚氨酯	淡黄色	单滚珠		
					N	尼龙	白色	双滚珠		

※当轮材质为P(聚丙烯)时, 支架的表面处理为镀锌, 其余为电泳黑漆。

无刹
CBM01



五金边刹
CBM21



无刹




五金边刹



特点

- 支架采用双波盘双轨道圆弧形的设计, 加大支架偏心度, 确保比同类产品转向更灵活。
- 轮面具有不变色、耐磨、超静音等功能。
- 具有更好的回弹力, 使用起来比其它材料更加省力。
- 适合在电子行业、电器设备行业及要求非常安静的环境中使用。
- 广泛应用于各个行业。



视角标准: 第一视角

型号		轮部 代号	H	F	R	K	容许载荷(kg)			参考重量(kg)		
代码	D						P	U	N	P	U	N
无刹	63	P	94		69		100	105	—	0.43	0.43	—
CBM01	75	U	106		75		120	120	135	0.48	0.48	0.49
五金边刹	100	N	131	32	87	12	140	145	155	0.6	0.61	0.58
CBM21	125		157		102		150	160	170	0.73	0.75	0.7


① CBM01/21的轮材为N时, 无D63。

丝杆活动型


代码	支架				轮部				轴承	
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承	回转部	轮部
CBN01	丝杆活动型	Q235A	※镀锌电泳(黑漆)	—	P	聚丙烯	灰色	单滚珠	有	有
CBN11				塑料双刹	U	聚氨酯	淡黄色	单滚珠		
CBN21				五金边刹	N	尼龙	白色	双滚珠		

※当轮材质为P(聚丙烯)时, 支架的表面处理为镀锌, 其余为电泳黑漆。



无刹
CBN01



塑料双刹
CBN11



五金边刹
CBN21

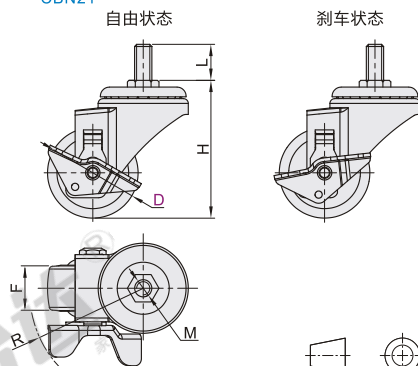

视角标准: 第一视角

型号		轮部 代号	H	F	R			M	L	容许载荷(kg)			参考重量(kg)		
代码	D				CBN01	CBN11	CBN21			P	U	N	P	U	N
无刹	63		94		69	105	81			100	105	—	0.48	0.49	—
CBN01	75	P	106		75	105	83			120	120	135	0.54	0.55	0.54
塑料双刹	100	U	131	32	87	110	94	12	25	140	145	155	0.63	0.65	0.65
CBN11	125	N	157		102	116	109			150	160	170	0.75	0.75	0.75
五金边刹															
CBN21															

① CBN01/11/21的轮材为N时, 无D63。

丝杆活动型

型号	代码	D	轮部 代号
CBN01	63	75	P
			U

CBN01—D63—P



请按图示订货



未标价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1