

代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN23	机壳型	通用型	螺丝固定	树脂
ZHN24			导轨安装	

UL

VDE

CQC



特点

- 极佳电磁滤波效能;
- 采用塑料外壳, 重量轻;
- 极小漏电流;
- 触摸安全的输入/输出端子。

注意事项:


- 接线端子螺丝推荐扭矩1.4~1.6N·M, 过大易滑丝。
- 端子盖翻盖力度不易过大, 否则易损坏掉落。

应用


- 电气传动系统;
- 电源管理系统。

螺丝固定

ZHN23


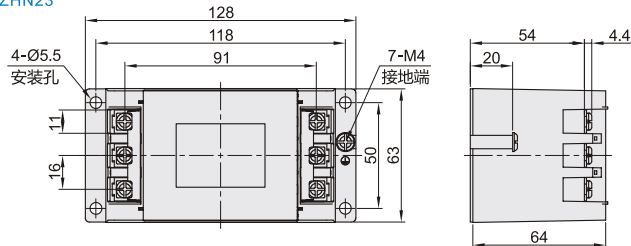


配线图

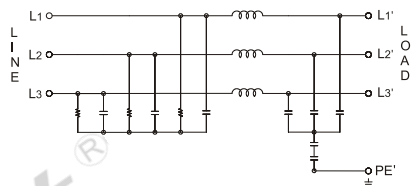

导轨安装

ZHN24

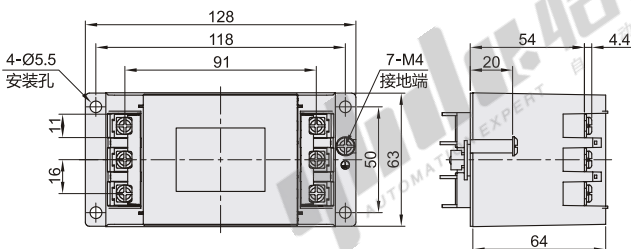

在DIN导轨上安装EMI滤波器, 当EMI滤波器通过DIN轨道接地时, 可能无法达到适当的噪声衰减。确保将EMI滤波器的保护接地(PE)连接到地面。

视角标准: 第一视角

代码	型号	额定电流(A)	工厂型号	接线方式	
				入	出
螺丝固定 ZHN23		10	10S5-1AH1-T (10CTAC)	日式端子台	日式端子台
		20	20S5-1AH1-T (10CTAC)		
		30	30S5-1AH1-T (10CTAC)		
导轨安装 ZHN24		10	10S5-1AH1-T (10CTACD)		
		20	20S5-1AH1-T (20CTACD)		
		30	30S5-1AH1-T (30CTACD)		

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压
螺丝固定 ZHN23	10	500VAC	50/60Hz	-40°C~+100°C	500VAC/60Hz 5mA	25/100/21	-40°C~+100°C	线-地2000VAC/1分钟
	20							
	30							
导轨安装 ZHN24	10							
	20							
	30							



请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
ZHN23	10
	20

ZHN23-10