

60系列·三节式·全长伸展 ▶ 重载型

工业滑轨

| 代码 | 类型 | 宽度 | 材质 |
|-------|----------|----|--------|
| IDB24 | 三节式 全长伸展 | 60 | SUS304 |

🔴 特点:


- 滑轨采用耐腐蚀性能优异SUS304不锈钢;
- 单向滑动。

🔴 注意:


- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右 (使用);
- 因生产批次不同, 截面形状可能稍有不同。

🔴 按根销售。

🔴 承重与重量仅供参考。

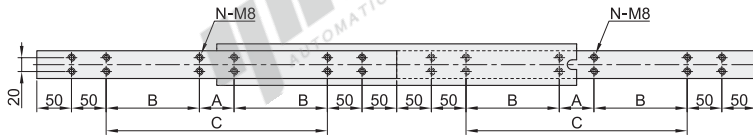

K向放大图

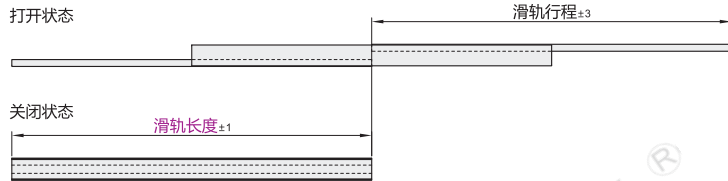

视角标准: 第一视角

| 代码 | 型号 | | 滑轨行程 | A | B | C | N | 承重(1副) | 参考重量 (kg/pcs) |
|-------|------|------|------|-----|-----|-----|----------|----------|---------------|
| | 滑轨长度 | 滑轨长度 | | | | | | | |
| IDB24 | 300 | 300 | | | | 100 | | 230.4kgf | 3.538 |
| | 350 | 350 | | | | 150 | | 235.2kgf | 4.136 |
| | 400 | 400 | | | | 200 | | 240kgf | 4.734 |
| | 450 | 450 | — | — | | 250 | 8 | 249.6kgf | 5.333 |
| | 500 | 500 | | | | 300 | | 254.4kgf | 5.931 |
| | 550 | 550 | | | | 350 | | 264kgf | 6.529 |
| | 600 | 600 | | | | 400 | | 268.8kgf | 7.127 |
| | 650 | 650 | | | 200 | 450 | | 273.6kgf | 7.701 |
| | 700 | 700 | | | 225 | 500 | | 278.4kgf | 8.3 |
| | 750 | 750 | | | 250 | 550 | | 283.2kgf | 8.898 |
| | 800 | 800 | | | 275 | 600 | | 288kgf | 9.498 |
| | 850 | 850 | 50 | 300 | 650 | | 12 | 283.2kgf | 10.095 |
| | 900 | 900 | | | 325 | 700 | | 278.4kgf | 10.689 |
| 950 | 950 | | | 350 | 750 | | 273.6kgf | 11.284 | |
| 1000 | 1000 | | | 375 | 800 | | 268.8kgf | 11.88 | |



请按图示订货

| 型号 | |
|-------|------|
| 代码 | 滑轨长度 |
| IDB24 | 300 |
| | 350 |

IDB24 - 350



未税价(元)

● 优惠价

| | | |
|----|------|------|
| 数量 | 1~9 | 10~ |
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期

30