

标准型 · 内螺纹型
带内六角孔型 · 内螺纹型

带肩铰链销


代码		材质	
标准型	带内六角孔型	国标	相当
Y-KCD71	Y-KCD75	0Cr18Ni9	SUS304




RoHS



标准型
Y-KCD71

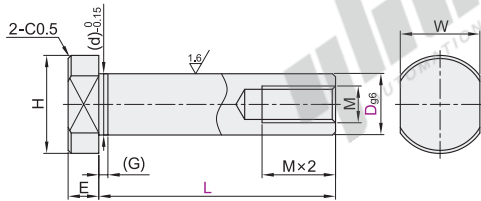

带内六角孔型
Y-KCD75

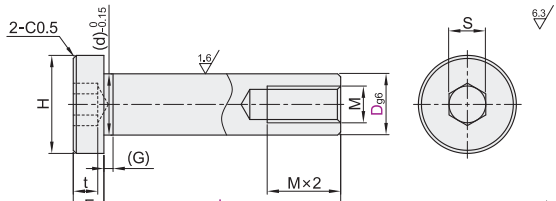

① 直径(d)_{0.15}为参考尺寸。

标准型

型号		L		H	W	(d)	(G)	E	M
代码	D _{g6}	最小单位0.1							
Y-KCD71	6	-0.004 -0.012	15.0~110.0	10	8	5.8			M3
	8	-0.005 -0.014	20.0~110.0	13	10	7.8			M5
	10		20.0~110.0	16	13	9.8			M6
	12		20.0~220.0	18	14	11.8			
	13					12.8			
	14		25.0~220.0			13.8			M8
	15	-0.006 -0.017		24	21	14.8	1.5	5	
	16					15.8			M10
	17		30.0~220.0			16.8			
	18					17.8			M12
	20					19.8			
	22	-0.007 -0.020	35.0~220.0	27	23	21.8			M16
	25			30	27	24.8			

带内六角孔型

型号		L		H	E	S	t	(d)	(G)	M
代码	D _{g6}	最小单位0.1								
Y-KCD75	6	-0.004 -0.012	15.0~110.0	10		3	2	5.8		M3
	8	-0.005 -0.014	20.0~110.0	13		5	3	7.8		M5
	10		25.0~110.0	16				9.8		M6
	12		25.0~220.0	18		6	4	11.8		
	13							12.8		
	14		30.0~220.0					13.8		M8
	15	-0.006 -0.017		24	5			14.8	1.5	
	16					8	5	15.8		M10
	17		35.0~220.0					16.8		
	18							17.8		M12
	20							19.8		
	22	-0.007 -0.020	40.0~220.0	27		10	6	21.8		M16
	25		55.0~220.0	30		12	8	24.8		



可选加工

代码	技术说明	
LC	变更L尺寸公差	选型方法 LC ① 变更L尺寸公差为±0.04
	增加肩部止动面	选型方法 HA ① D=6~8, HA=H/2-1 D=10~25, HA=H/2-2

代码	技术说明	
MC()	变更螺纹直径	选型方法 MC2.6 ① 最小单位0.5 ② EE=2~5 ③ 带内六角孔型不适用。
	变更肩部厚度	选型方法 EE3 ① 最小单位0.5 ② EE=2~5 ③ 带内六角孔型不适用。



请按图示订货

标准型

代码	D	L	H
Y-KCD71	6	15.0~110.0	10
	8	20.0~110.0	13
	10	20.0~110.0	16

Y-KCD71—D6—L50

可选加工

代码	D	L	可选加工代码
Y-KCD71	6	15.0~110.0	LC HA EE() MC()
	8	20.0~110.0	
	10	20.0~110.0	

Y-KCD71—D6—L50.1—LC



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

支柱
固定环