

# 钢制万向球

法兰式·向上使用型/带弹簧向上使用型/快速安装型  
车削型


## 向上使用型/带弹簧向上使用型

| 代码    | 类型        | 主体材质     |        | 主球材质    |         | 表面处理 |    |
|-------|-----------|----------|--------|---------|---------|------|----|
|       |           | 国标       | 相当     | 国标      | 相当      | 主体   | 主球 |
| QDE33 | 法兰式 向上使用型 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 9Cr18Mo | SUS440C | —    | —  |
| QDE34 | 带弹簧向上使用型  | 45       | S45C   | GCr15   | SUJ2    | 镀铬   | —  |


① 当主球为非不锈钢材质时，出厂前会进行涂抹防锈油处理，为避免产品生锈，建议在使用的过程中定期维护。



向上使用型  
QDE33

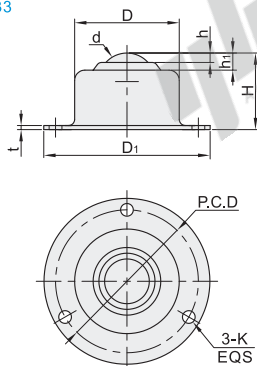

带弹簧向上使用型  
QDE34

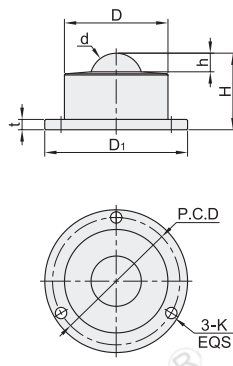

视角标准：第一视角

## 向上使用型

| 型号                | D  | D <sub>1</sub> | d     | H  | h | h <sub>1</sub> | t   | P.C.D | K | 单体重<br>(kg) | 容许荷重<br>(kg) | 本体重量<br>(g) |
|-------------------|----|----------------|-------|----|---|----------------|-----|-------|---|-------------|--------------|-------------|
| 代码 规格<br>QDE33 19 | 41 | 65             | 22.23 | 30 | 4 | 7              | 1.6 | 56    | 5 | 75          | 100          | 250         |

## 带弹簧向上使用型

| 型号                | D  | D <sub>1</sub> | d       | H  | h  | t   | P.C.D | K   | 耐负载<br>N(kgf) |
|-------------------|----|----------------|---------|----|----|-----|-------|-----|---------------|
| 代码 规格<br>QDE34 19 | 38 | 53             | 19.05   | 28 | 6  | 4.5 | 46    | 5   | 800(80)       |
| 25                | 50 | 70             | 25.4    | 37 | 9  | 5   | 61.5  | 5.5 | 1500(150)     |
| 30                | 60 | 83             | 30.1625 | 44 | 10 | 6   | 73    | 6   | 2500(250)     |



请按图示订货

向上使用型  
型号  
代码 规格  
QDE33 19  
QDE34 25



未税价(元) ① QDE33



未税价(元) ① QDE34



① QDE33



① QDE34


## 快速安装型

| 代码    | 类型        | 主体材质 |      | 主球材质  |      | 封盖材质 | 表面处理 |    |
|-------|-----------|------|------|-------|------|------|------|----|
|       |           | 国标   | 相当   | 国标    | 相当   |      | 主体   | 主球 |
| QDE73 | 法兰式 快速安装型 | 45   | S45C | GCr15 | SUJ2 | S20C | 镀镍   | —  |
| QDE74 |           |      |      |       |      |      | 镀铬   | —  |


① 当主球为非不锈钢材质时，出厂前会进行涂抹防锈油处理，为避免产品生锈，建议在使用的过程中定期维护。



规格：20



规格：50



视角标准：第一视角

| 型号    |    | D  | D <sub>1</sub> | d      | H  | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | T | 重量<br>(g) | 压缩量/耐负载 (kgf) |       |       |       |       |       |
|-------|----|----|----------------|--------|----|----------------|----------------|---|-----------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 代码    | 规格 |    |                |        |    |                |                |   |           | 0.5mm         | 1.0mm | 1.5mm | 2.0mm | 3.0mm | 4.0mm |
| QDE73 | 20 | 25 | 34             | 12.7   | 45 | 8              | 34             | 3 | 130       | 60            | 65    | 70    | 75    | —     | —     |
| QDE74 | 50 | 30 | 39.5           | 15.875 | 55 | 6.5            | 44.5           | 4 | 220       | —             | 120   | —     | 140   | 160   | 180   |



请按图示订货

快速安装型  
型号  
代码 规格  
QDE73 20  
QDE74 50



未税价(元)

① 优惠价  
数量 1~199 200~  
价格 100% 另行报价



①