



气压用连接块

- ▶ 端面不贯穿
- ▶ 端面贯穿
- L形


□ L形端面不贯穿

代码	类型	边长	材质	常压
KAF11	L形端面不贯穿 螺栓选择型	30×40	LF2 A5052	1MPa(≈10.2Kg/cm ²) 以下
KAF12		50×50		



RoHS

安装孔形状



来图定制

视角标准：第一视角

型号	Rc(PT)/M选择	间距	间距数	Q·R·G	L	A	B	E	F	X	Y	安装孔尺寸		
代码	侧面孔数	Q·R	G	P	N	螺孔总数						d	D	h
边长30×40 KAF11	1K	1 (1/8)	1 (1/8)		0	2	40							
	2K	1 (1/8)	1 (1/8)		1	3	70							
	3K	2 (1/4)	2 (1/4)	30	2	4	100	30	40	20	20	7.5	7	5.5
	(4K)	5 (M5)	5 (M5)		3	5	130							
	(5K)				4	6	160							
边长50×50 KAF12	1K	1 (1/8)	2 (1/4)		0	2	50							
	2K	2 (1/4)	3 (3/8)	40	1	3	90	50	50	25	25	8.5	8.5	8.5
	3K	3 (3/8)	4 (1/2)		2	4	130							
	4K	4 (1/2)			3	5	170							

① 选择“侧面孔数”中带 () 的4K、5K规格时，G不可选5(M5)。

□ 边长30×40

型号	Rc(PT)/M选择
代码 侧面孔数	Q·R G
KAF11 1K	1 (1/8) 1 (1/8)
2K	2 (1/4) 2 (1/4)
3K	5 (M5) 5 (M5)

□ 边长50×50

型号	Rc(PT)/M选择
代码 侧面孔数	Q·R G
KAF12 1K	1 (1/8) 2 (1/4)
2K	2 (1/4) 3 (3/8)
3K	3 (3/8) 4 (1/2)




优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

交货期
4


□ L形端面贯穿

代码	类型	边长	材质	常压
KAJ01	L形端面贯穿 标准型	30×40	LF2 A5052	1MPa≈10.2Kg/cm ² 以下


KAJ01-1K




KAJ01-4K

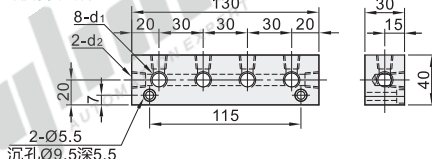


KAJ01-2K




KAJ01-5K

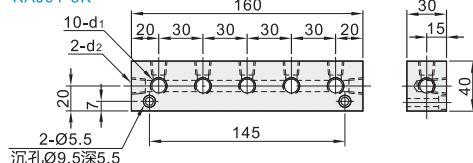

KAJ01-3K



KAJ01-6K

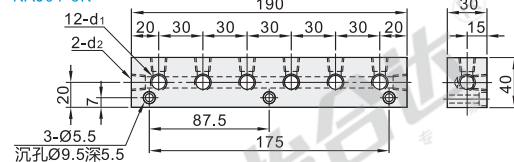

RoHS



来图定制

视角标准：第一视角

代码	型号	侧面孔数	螺纹代号	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)
KAJ01	1K	22	1/4	1/4	1/4
		11	1/8	1/8	1/8
		12	1/8	1/8	1/4
	2K	22	1/4	1/4	1/4
		11	1/8	1/8	1/8
		12	1/8	1/8	1/4
	3K	22	1/4	1/4	1/4
		12	1/8	1/8	1/4
		12	1/8	1/8	1/4
	4K	22	1/4	1/4	1/4
		12	1/8	1/8	1/4
		12	1/8	1/8	1/4
	5K	22	1/4	1/4	1/4
		12	1/8	1/8	1/4
		12	1/8	1/8	1/4
	6K	22	1/4	1/4	1/4
		12	1/8	1/8	1/4
		22	1/4	1/4	1/4



请按图示订货



未税价(元)

优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

交货期
4

① 螺纹代号：如12，表示d1为1/8管螺纹、d2为1/4管螺纹。