


交叉滚子导轨

标准型


代码	类型	导轨		保持架	滚柱
		材质	表面处理	材质	材质
ICK01	交叉滚子导轨	SUSJ2	—	SUS304	SUJ2
ICK11			无电解镀镍		

① 1套：4个轨道座/2个轨道片/8个端面螺丝。

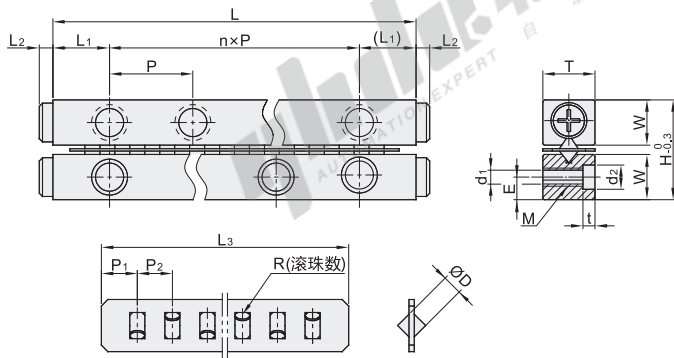

- ① 滑轨端面螺丝仅可用来防止保持器的脱落，不可作为限位机构使用。若需要限位功能，请设计专用的限位机构。
- ① 滑轨的精度是以整组为单位来精确控制其相互间的误差，不同组别的滑轨混合使用时，可能导致精度变化，组装时请充分注意。
- ① 在半行程或高速下使用，当滑台停止时，交叉导轨的保持器可能会因惯性力而产生偏移。作为防止保持器偏移的对策，建议使用内置齿轮齿条型交叉滚子导轨。

- ① 安装使用中存在生锈风险，请务必注意采取防锈措施。
- ① 交叉滚子导轨行程不能用做机构的硬限位，否则会损坏导轨，设计使用时请务必注意。
- ① 交叉滚子导轨耐冲击性弱，掉落或对其施加力度过大，将会产生导轨异常，使用时请充分注意。
- ① 在未可靠安装固定前，导轨片（保持架）组件受外力作用时，可能会使滚子掉落，使用时请充分注意。



视角标准：第一视角

型号		外形尺寸								保持器规格						安装孔尺寸						基本额定负荷		重量 (g)/2支
代码	规格	最大行程	H	T	W	L	n×p	L ₁	L ₂	D	L ₃	R	P ₁	P ₂	E	M	d ₁	d ₂	t			C(动)N	Co(静)N	
(无) ICK01	1020	12				20	1×10				14	5										461	476	4
	1030	22				30	2×10				19	7										641	715	6
	1040	27				40	3×10				26.5	10										959	1190	8
	1050	32	8.5	4	3.9	50	4×10	5	1.6	Ø1.5	34	13	2	2.5	1.8	M2	1.65	3	1.4 ^{+0.5}			1235	1350	10
	1060	37				60	5×10				41.5	16										1495	1564	12
	1070	42				70	6×10				49	19										1765	1854	14
	1080	52				80	7×10				54	21										1998	2065	16
	2030	18				30	1×15				21	5										1105	1169	13
	2045	24			5.5	45	2×15				33	8										1898	2336	20
	2060	30				60	3×15				41	11										2269	2937	26
无电解 镀镍 ICK11	2075	44				75	4×15				53	13										2990	3305	32
	2090	50				90	5×15				65	16										3680	3995	39
	20105	64	12	6		105	6×15	7.5	1.5	Ø2	73	18	2.5	4	2.5	M3	2.55	4.4	2 ^{+0.5}			4140	4455	45
	20120	70			5.6	120	7×15				85	21										4830	5145	51
	20135	84				135	8×15				93	23										5290	5605	58
	20150	90				150	9×15				105	26										5980	6295	64
	20165	96				165	10×15				117	29										6670	7039	70
	20180	102				180	11×15				129	32										7360	7675	77
	3050	28				50	1×25				36	7										3615	4057	46
	3075	48				75	2×25				51	10										5402	6773	68
	30100	58				100	3×25				71	14										8120	8435	90
	30125	78				125	4×25				86	17										9860	10278	112
	30150	88				150	5×25				106	21										12180	12495	134
	30175	108	18	8	8.3	175	6×25	12.5		Ø3	121	24	3	5	3.5	M4	3.3	6	3.1 ^{+0.5}			13920	14235	157
	30200	118				200	7×25				141	28										16240	16555	179
	30225	138				225	8×25				156	31										17980	18295	201
	30250	148				250	9×25				176	35										20300	20615	223
	30275	168				275	10×25				191	38										22040	22408	245
	30300	178				300	11×25				211	42										24360	24675	267
	4080	58				80	1×40		2		51	7										7700	8015	122
	40120	82				120	2×40				79	11										12100	12415	180
	40160	106				160	3×40				107	15										16500	16815	238
	40200	130				200	4×40				135	19										20900	21215	296
	40240	154				240	5×40				163	23										25300	25615	355
	40280	178	22	11	10.2	280	6×40	20		Ø4	191	27	4.5	7	4.5	M5	4.3	8	4.2 ^{+0.5}			29700	30015	413
	40320	202				320	7×40				219	31										34100	34415	472
	40360	226				360	8×40				247	35										38500	38890	530
	40400	250				400	9×40				275	39										42900	43350	589
	40440	274				440	10×40				303	43										47300	47668	647
	40480	298				480	11×40				331	47										51700	52300	706

① 1kgf=9.81N



型号		最大行程
代码	规格	
ICK01	1020	12
	1030	22
	1040	27

ICK01—1020



- 优惠价
- 数量 1~9 10~
- 价格 100% 另行报价



1

① ICK01/11(1~5pcs)