

防尘式直线轴承箱式单元

◀ 单衬型/双衬型
加宽方型




代码	类型	使用轴承 代码	固定座 材质	表面处理	防尘盖 材质	油嘴 材质	使用环境温度
LMW09	单衬型	LMC01/02/03系列	铝合金	本色阳极氧化	橡胶	—	-15~80℃
LMW59	双衬型	LMC02系列				黄铜	

① 防尘盖处为螺丝锁紧设计，使用过程中可能会出现位移，可自行根据实际调整。



② A部滑块安装面处的结构因规格不同会有所差异，不影响产品的安装使用。

单衬型
LMW09

d20

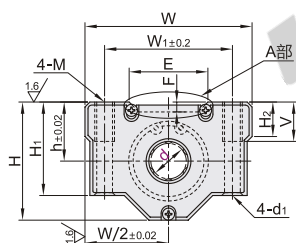


d25~30





6.3/

双衬型
LMW59

d20

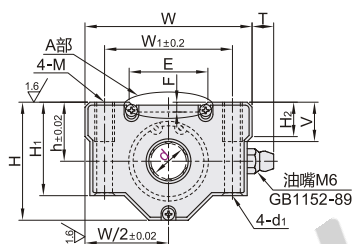

d25~30

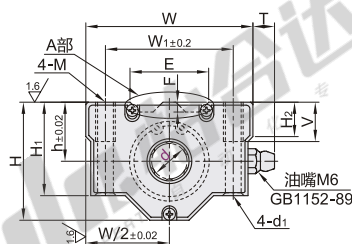

视角标准：第一视角

单衬型

型号		L	L ₁	h	H	H ₁	H ₂	W	W ₁	M	d ₁	V	E	F	基本额定负载		重量 (g)	
代码	d														C(动)N	Co(静)N		
LMW09	20	53.2	40	21	41	35	11	54	40	M6	5.2	12	21	0.5	859	1345	255	
	25	⁰ _{-0.010}	70.2	50	26	51.5	42	12	76	54	M8	7	18	36	1	1095	2046	595
	30		75.2	58	30	59.5	49	15	78	58				39.9	0.75	1529	2676	735

双衬型

① 1N≈0.102kgf

型号		L	L ₁	h	H	H ₁	H ₂	W	W ₁	M	d ₁	V	E	F	T	基本额定负载		重量 (g)	
代码	d															C(动)N	Co(静)N		
LMW59	20	99.2	70	21	41	35	11	54	40	M6	5.2	12	21	0.5	7.5	1453	2689	570	
	25	⁰ _{-0.012}	133.2	100	26	51.5	42	12	76	54	M8	7	18	36	1	4.5	1779	4092	1125
	30		143.2	110	30	59.5	49	15	78	58				39.9	0.75	5.5	2484	5352	1490

① 1N≈0.102kgf

请按图示订货

型号
代码 d
LMW09 20
LMW09—d20

未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
10