


代码		类型	材质	表面处理
螺纹孔型	通孔型	尺寸选择型	SS400D	发黑
PCM21	PCM31			无电解镀镍
PCM22	PCM32			本色阳极氧化
PCM23	—			—
—	PCM34	尺寸指定型	SS400D	发黑
PCM25	PCM35			无电解镀镍
PCM26	PCM36			本色阳极氧化
PCM27	PCM37			—
PCM28	PCM38	—	SUS304	—
—	—			—
—	—			—
—	—			—




① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

螺纹孔型
PCM21/22/23/25/26/27/28

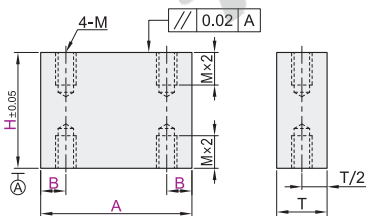

通孔型
PCM31/32/34/35/36/37/38

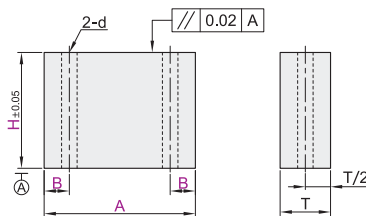

螺纹孔示意图



① $H \leq 4 \times M$ 时, 螺纹孔贯通。



① $4 \times M < H \leq 6 \times M$ 时, 螺纹底孔变为通孔。



尺寸选择型

型号		A	H(最小单位5)		T		M	d	B					
代码	规格		螺纹孔型	通孔型	PCM21/22/31/32/34	PCM23			A=32时	A=38时	A=60时	A=75时	A=100时	A=125时
螺纹孔型 PCM21 PCM22 PCM23 通孔型 PCM31 PCM32 PCM34	4	32	15~80	10~50	9	10	M4	4.5	6	6.5	10	10	10	12.5
	5	38		12	12	M5	5.5	7	8					
	6	60		16	15	M6	6.5							
	8	75		22	20	M8	9	8	9					
		100												
		125												

① 螺纹孔型, $H \leq 4 \times M$ 时, 螺纹孔贯通; $4 \times M < H \leq 6 \times M$ 时, 螺纹底孔变为通孔。

尺寸指定型

型号		A (最小单位1)	H (最小单位1)		B (最小单位1)	T		M	d
代码	规格		螺纹孔型	通孔型		PCM25/26/28 PCM35/36/38	PCM27 PCM37		
螺纹孔型	通孔型	4	32~125 ($A \geq 16 + 2 \times B$)	10~50	6~35	9	10	M4	4.5
PCM25	PCM35	5		12	12	12	12	M5	5.5
PCM26	PCM36	6		10~60	7~35	16	15	M6	6.5
PCM27	PCM37	8		10~80	8~35	22	20	M8	9
PCM28	PCM38								

① 螺纹孔型, $H \leq 4 \times M$ 时, 螺纹孔贯通; $4 \times M < H \leq 6 \times M$ 时, 螺纹底孔变为通孔。

螺纹孔型·尺寸选择型

型号	规格	A	H 最小单位5
PCM21	4	32	15~80
PCM22	5	38	
PCM22—5—A32—H35			

● 优惠价	
数量	1~50 51~
价格	100% 另行报价
未税价(元)	

通孔型·尺寸指定型

型号	规格	A 最小单位1	H 最小单位1	B 最小单位1
PCM35	4	32~125	10~50	6~35
PCM36	5	($A \geq 16 + 2 \times B$)		
PCM36—5—A66—H40—B10				

交货期	
数量	7

可选加工(螺纹孔型)

型号	规格	A	H 最小单位5	可选加工 代码
PCM21	4	32	15~80	DC
PCM22	5	38		
PCM22—5—A32—H35—DC				



代码	技术说明
DC	变更为单侧加工螺纹孔 选型方法 DC ① 仅螺纹孔型适用。 ② 当 $H \leq 3 \times M$ 时, 不适用。