



滑动轴承


代码	类型	轴承	动作形式
WGU02	导杆薄型气缸	滑动轴承	双作用

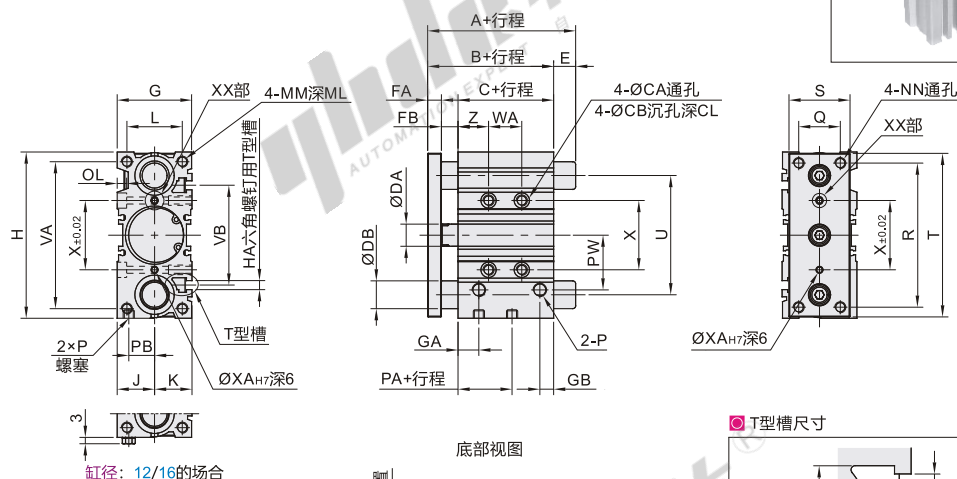

XX部详细图

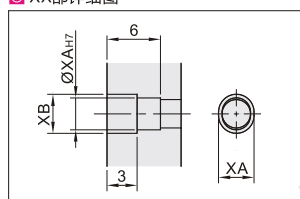


□ T型槽尺寸

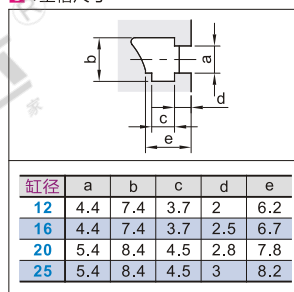

❗ 以销孔($\varnothing X_{A H7}$ 深6)为基准, 另一方面XX部使用长孔(宽 X_A 、长 X_B 、深3), 可以缓和销2点间的加工精度。

❗ 缸径 $\varnothing 12$, $\varnothing 16$ 仅M5 $\times$ 0.8通口。



视角标准：第一视角

直径	B	C	DA	FA	FB	G	GA	GB	H	HA	J	K	L	MM	ML	NN	CA	CB	CL	P	PA	PB	PW	Q	R	S	T	U	VA	VB
12	42	29	6	7	6	26	10	7	58	M4	13	13	18	M4x0.7	10	M4x0.7	4.3	8	4.5	M5x0.8	13	8	18	14	48	22	56	41	50	37
16	46	33	8		30	10.5	7.5	64	15		15	22		M5x0.8	12	M5x0.8					14.5	10	19	16	54	25	62	46	56	38
20	53	37	10	8	8	36		9	83	M5	18	18	24		13		5.4	9.5	5.5	Rc1/8	13.5	10.5	25	18	70	30	81	54	72	44
25	53.5	37.5		9	7	42	11.5	10	93		21	21	30	M6x1.0	15	M6x1.0					12.5	13.5	30	26	78	38	91	64	82	55

缸径	WA					WB					X	XA	XB	YY	YL	Z	滑动轴承尺寸									
	行程 30以下	行程 40~100	行程 125~200	行程 250~300	行程 350以上	行程 30以下	行程 40~100	行程 125~200	行程 250~300	行程 350以上							A				DB	E				
																	行程 50以下	行程 75~100	行程 125~250	行程 300以上		行程 50以下	行程 75~100	行程 125~250	行程 300以上	
12	20	40	110	200	—	15	25	60	105	—	23						42	60.5	82.5	82.5	8		18.5	40.5	40.5	
16					—	17	27				24	3	3.5	M5	10	5	46	64.5	92.5	92.5	10	0		46.5	46.5	
20	24	44	120		300	29	39	77	117	167	28			M6	12	17	53				110	12	24.5	24.5	57	
25											34	4	4.5				53.5	77.5	77.5		109.5	16	24	24	56	

型号		行程							磁性开关 数量	缓冲	P 接管螺纹	使用 流体	最高使用压力 MPa	最低使用压力 MPa	保证耐压力 MPa	环境和流体 温度	活塞使用速度 mm/s	行程 公差	给油
代码	缸径																		
WGU02	12	10	20	30	40	50	75												
	16	100	125	150	175	200	250	0	两侧橡胶 缓冲	M5	空气	1.0	0.12	1.5	-10~60℃ 不冻结	50~500	+1.5 0	不需要	
	20	20	30	40	50	75	100	125	2				0.10						
	25	150	175	200	250	300	350	400											

! 配套磁性开关WHS13-L2-2。



请按图示订货

型号		行程	磁性开关数量
代码	缸径		
WGU02	12	10	0
		20	2



未税价(元)




数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价





交货期

7

代码	类型	轴承	动作形式
WGU02	导杆薄型气缸	滑动轴承	双作用

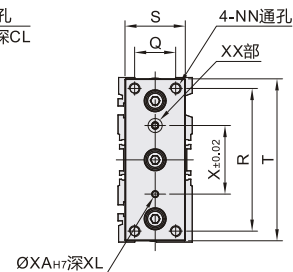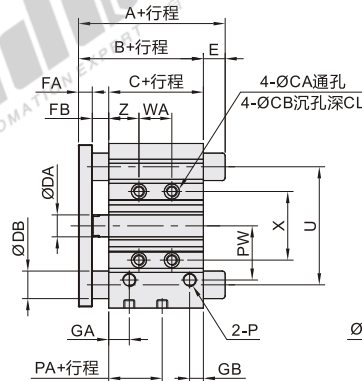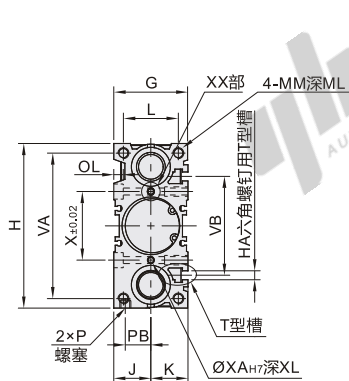

XX部详细图



T型槽尺寸

缸径	a	b	c	d	e
32	6.5	10.5	5.5	3.5	9.5
40	6.5	10.5	5.5	4	11
50	8.5	13.5	7.5	4.5	13.5
63	11	17.8	10	7	18.5



视角标准：第一视角

以销孔(ØXA_{H7}深XL)为基准，另一方面XX部使用长孔(宽XA、长XB、深XC)，可以缓和销2点间的加工精度。

缸径	B	C	DA	FA	FB	G	GA	GB	H	HA	J	K	L	MM	ML	NN	CA	CB	CL	P	PA	PB	PW	Q	R	S	T	U	VA	VB
32	59.5	37.5	14	10	12	48	12	9	112	M6	24	24	34	M8x1.25	20	M8x1.25	6.7	11	7.5	Rc1/8	6.5	16	35.5	30	96	44	110	78	98	63
40	66	44			54	15	12		120	M8	27	27	40								13	18	39.5		104	118	86	106	72	
50	72		18	12	16	64			148	M8	32	32	46	M10x1.5	22	M10x1.5	8.6	14	9	Rc1/4	9	21.5	47	40	130	60	146	110	130	92
63	77	49			78	15.5	13.5	162	M10	M10	39	39	58								13	28	58	50	130	70	158	124	142	110

缸径	WA					WB					X	XA	XB	XC	XL	YY	YL	Z	滑动轴承尺寸						
	行程	行程	行程	行程	行程	行程	行程	行程	行程	行程									A			DB	E		
	25以下	25~100	125~200	250~300	300以上	25以下	25~100	125~200	250~300	300以上									行程	行程	行程		行程	行程	行程
32						33	45	83	121	171	42	4	4.5	3	6	M8	16	21	50以下	50~200	200以上	20	50以下	50~200	200以上
40	24	48	124		300	34	46	84	122	172	50							22	75	93.5	129.5	20	15.5	34	70
50				200	300	36	48	86		124	66												9	27.5	63.5
63	28	52	128			38	50	88		174	80	5	6	4	8	M10	20	24	88.5	109.5	150.5	25	16.5	37.5	78.5
																							11.5	32.5	73.5

型号		行程	磁性开关数量	缓冲	P接管螺纹	使用流体	最高使用压力 MPa	最低使用压力 MPa	保证耐压力 MPa	环境和流体温度	活塞使用速度 mm/s	行程公差	给油
代码	缸径												
WGU02	32												
	40	25 50 75 100 125 150	0	两侧橡胶	Rc1/8	空气	1.0	0.10	1.5	-10~60℃不冻结	50~500	+1.5	不需要
	50	175 200 250 300 350 400	2	缓冲	Rc1/4							0	
	63												

① 配套磁性开关WHS13-L2-2。



请按图示订货

型号		行程	磁性开关数量
代码	缸径		
WGU02	32	25	0
	50		2

WGU02—32—25—0



未税价(元)

优惠价	
数量	价格
1~29	30~
100%	另行报价



交货期
7