

桌面式·不锈钢连接块 ▶
通用传感器支架


传感器支架

代码	类型	安装方式	自由度	材质	表面处理
ZLP76	通用传感器 支架	桌面式	单管可调	不锈钢	抛光
ZLP77			双管可调		
ZLP78			三管可调		


特点：所有连接块与空心管的连接均采用螺钉夹紧结构，可任意角度调节。




单管可调
ZLP76

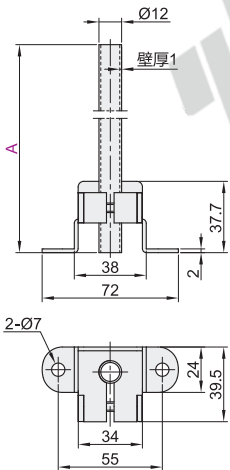




双管可调
ZLP77

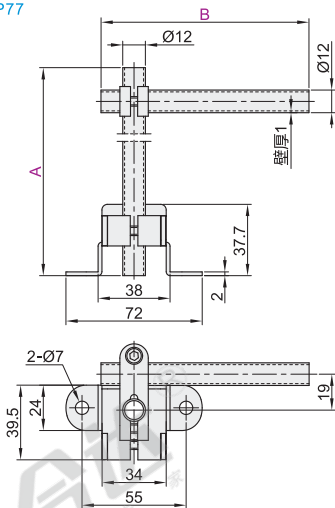

三管可调
ZLP78

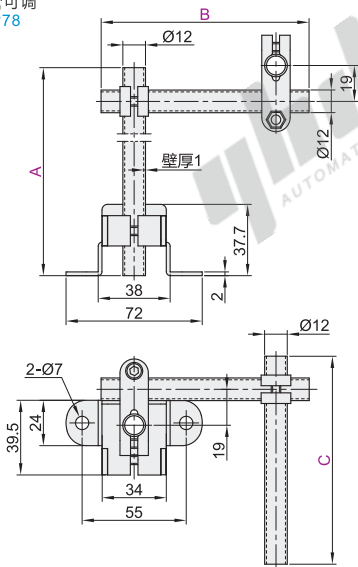

末端安装块选择
X(尼龙安装块)



视角标准：第一视角

型号	最小单位50			末端安装块 选择	适配传感器
代码	A	B	C		
ZLP76	100~500	—	—	无指定(无安装块)	用户可根据实际工况设计传感器安装块，安装于本产品上，以实现传感器在空间内的多自由度调节。
ZLP77	100~500	100~400	—	X(尼龙安装块)	
ZLP78	100~500	100~400	100~300	X(尼龙安装块)	

请按图示订货

型号	最小单位50			末端安装块 选择
代码	A	B	C	
ZLP77	100~500	100~400	—	无指定(无安装块)
ZLP78	100~500	100~400	100~300	X(尼龙安装块)

ZLP78—A250—B200—C150—X

