

柔性拖链电缆



不带屏蔽

信号电缆 500万次

代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	是否耐油	颜色
ZLK21	信号电缆	不带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	黑色

适用:

柔性数据传输电缆, 可在有控制处理器的设备中传输模拟和数字信号, 或作为仪器与控制设备之间的连接线适用于低电耗和数据不间断传输的场合, 广泛应用于机械、仪器、工业电子设备、计算机、信息传输系统, 适用于任何双向通讯的场合。

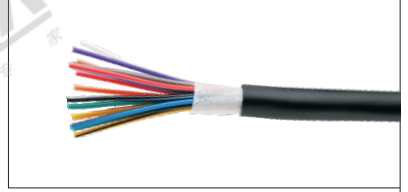

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体: 多股镀锡软铜丝绞合构造



型号	芯数	截面积(mm ²)	长度(m)	芯数×截面积(mm ²)	20°C导体直流电阻	电缆外径(mm)
ZLK21	2	0.14	(100米整卷销售)	2×0.14	150.0	3.6
	3			3×0.14		3.8
	4			4×0.14		4.2
	6			6×0.14		4.8
	8			8×0.14		5.6
	10			10×0.14		6.4
	12			12×0.14		6.1
	16			16×0.14		6.8
	20			20×0.14		7.4
	2			0.2		2×0.2
	3	3×0.2			4.0	
	4	4×0.2			4.5	
	5	5×0.2			4.8	
	6	6×0.2			5.2	
	8	8×0.2			6.0	
	10	10×0.2			6.8	
	12	12×0.2			6.5	
	16	16×0.2			7.2	
	20	20×0.2			8.0	
	24	24×0.2		8.8		
	26	26×0.2		9.2		
	2	0.3		2×0.3	4.2	
	3			3×0.3	4.4	
	4			4×0.3	4.8	
	5			5×0.3	5.2	
	6			6×0.3	5.5	
	7			7×0.3	5.8	
	8			8×0.3	6.5	
	10			10×0.3	7.3	
	12			12×0.3	7.0	
16	16×0.3		7.8			
20	20×0.3	8.5				
24	24×0.3	9.6				
26	26×0.3	10.0				
30	30×0.3	10.0				
5	0.5	5×0.5	6.0			
6		6×0.5	6.5			
8		8×0.5	7.6			
10		10×0.5	8.8			
12		12×0.5	8.4			
16		16×0.5	9.4			
20	20×0.5	10.2				
5	0.75	5×0.75	7.0			
6		6×0.75	7.5			
8		8×0.75	8.8			

芯线颜色识别

截面积0.5mm²以下

序号	颜色	序号	颜色	序号	颜色
1	红色	11	红间白色	21	蓝间白色
2	黑色	12	黑间白色	22	绿间白色
3	蓝色	13	蓝间黑色	23	黄间白色
4	绿色	14	绿间黑色	24	橙间白色
5	黄色	15	黄间黑色	25	棕间白色
6	橙色	16	橙间黑色	26	蓝间红色
7	棕色	17	棕间黑色	27	绿间红色
8	白色	18	白间黑色	28	黄间红色
9	紫色	19	紫间黑色	29	橙间红色
10	灰色	20	灰间黑色	30	棕间红色

截面积0.5mm²以上

序号	颜色
1	一根黄绿色线+黑色带数字编码

技术参数

移动寿命	500万次以上
额定电压	300V
测试电压	1.5KV
弯曲半径	7.5×OD
工作温度	-20 ~ +80°C
符合标准	CE
阻燃等级	VW-1



型号	截面积(mm ²)	长度(m)
代码 芯数		
ZLK21	2	100
	3	(100米整卷销售)

ZLK21-2-0.2-100