

H型
齿距12.7

免键梯形齿同步轮

带筒易厚壁型免键胀套(带定心功能)

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套代码
				带轮	法兰	胀套	带轮	法兰	胀套	
ECD41	H075	19.1	12.7	A7075	铝合金	S45C	本色阳极氧化	发黑	EUX16 EUX17 EUX18	
ECD43				S45C	SPCC		喷砂电镀			
ECD44				铝合金	本色阳极氧化		发黑			
ECD46	H100	25.4	12.7	A7075	铝合金	S45C	本色阳极氧化	发黑	EUX16 EUX17 EUX18	
ECD48				S45C	SPCC		喷砂电镀			
ECD49				铝合金	本色阳极氧化		发黑			
ECD51	H150	38.1	12.7	A7075	铝合金	S45C	本色阳极氧化	发黑	EUX16 EUX17 EUX18	
ECD53				S45C	SPCC		喷砂电镀			
ECD54				铝合金	本色阳极氧化		发黑			
ECD56	H200	50.8	12.7	A7075	铝合金	S45C	本色阳极氧化	发黑	EUX16 EUX17 EUX18	
ECD58				S45C	SPCC		喷砂电镀			
ECD59				铝合金	本色阳极氧化		发黑			




□ 当同步轮材质为S45C时, 挡圈存在折边式。


3/2

□ Y尺寸:
H075=Y18;
H100=d12~22时, Y=22;
d24或以上时, Y=23.5;
H150=d12~32时, Y=28;
d35或以上时, Y=32;
H200=d12~32时, Y=35;
d35或以上时, Y=39

齿形 (ISO标准齿条尺寸)



□ 带*号R尺寸适用于19以下齿数。

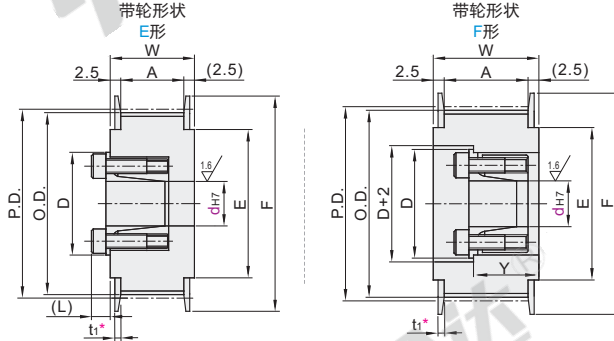

视角标准: 第一视角

* 铝合金材质时: $t_i = (W-A)/2 - 0.5$, S45C材质时: $t_i = 1.5$ 。

型号		带轮形状	轴孔规格dH7(根据胀套尺寸表选择)								P.D.	O.D.	F	E	A	W
代码	齿数		H075		H100		H150		H200							
		E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形							
ECD41-H075	14	12~16	12~16	12~16	12~16	12~16	12~16	12~16	12~16	56.60	55.22	61	45	H075 A:21 W:26		
	15	14~19		14~19	14~19	14~19	14~19	14~19	14~19	60.64	59.27	67	50			
	16	14~20		14~20	14~19	14~20	14~20	14~20	14~20	64.68	63.31	70	56			
	17	14~22		14~22	14~22	14~22	14~22	14~22	14~22	68.72	67.35	80	60			
	18	14~22	14~19	14~22	14~22	14~22	14~22	14~22	14~22	72.77	71.39	80	60			
	19	14~28		14~28	14~28	14~28	14~28	14~28	14~28	76.81	75.44	87	67			
	20	14~28		14~28	14~28	14~28	14~28	14~28	14~28	80.85	79.48	87	67			
	21	14~32		14~32	14~30	14~32	14~32	14~32	14~32	84.89	83.52	95	75			
	22	14~32		14~32	14~30	14~32	14~32	14~32	14~32	88.94	87.56	95	75			
	ECD46-H100	24	19~32	19	19~32	19~30	19~32	19~32	19~32	19~32	97.02	95.65	104		84	H100 A:27 W:32
ECD48-H100	25	19~32		19~35	19~35	19~35	19~35	19~35	19~35	101.06	99.69	111	90			
ECD49-H100	26	19~32		20~35	20~35	20~35	20~35	20~35	20~35	105.11	103.73	111	90			
ECD51-H150	28	20~32		20~40	20~40	20~40	20~40	20~40	20~40	113.19	111.82	123	102	H150 A:40 W:45		
ECD53-H150	30	20~32		20~45	20~45	20~45	20~45	20~45	20~45	121.28	119.90	127	105			
ECD54-H150	32	20~32		20~45	20~45	20~45	20~45	20~45	20~45	129.36	127.99	135	115			
ECD56-H200	34	20~32		20~45	20~45	20~45	20~45	20~50	20~50	137.45	136.07	144	125	H200 A:54 W:59		
ECD58-H200	36	20~32		20~45	20~45	20~45	20~45	20~50	20~50	145.53	144.16	152	130			
ECD59-H200	38	20~32		20~45	20~45	20~45	20~45	20~50	20~50	153.62	152.24	165	140			
	40	20~32		20~50	20~50	20~50	20~50	20~50	20~50	161.70	160.33	170	150			
	42	20~32		20~50	20~50	20~50	20~50	20~50	20~50	169.79	168.41	180	155			
	44	20~32		20~50	20~50	20~50	20~50	20~50	20~50	177.87	176.50	190	170			
	48	20~32		20~50	20~50	20~50	20~50	20~50	20~50	194.04	192.67	205	180			
	50	20~32		20~50	20~50	20~50	20~50	20~50	20~50	202.13	200.76	210	185			



型号	带轮形状	轴孔规格dH7
ECD41-H075	14	E形 12~16 F形 12~16
ECD46-H100	15	E形 14~19 F形 14~19

ECD41-H075-15-E-d15



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期
5

□ 胀套尺寸

dH7	容许最大扭矩N·m	D	(L)
12	44.1	28.5	
14	63.7	30.5	
15	80.4	31.5	
16	83.3	33.0	6.5
17	92.2	33.5	
18	95.1	34.5	
19	98.1	35.5	
20	216.0	42.0	
22	255.0	44.0	
24	363.0	46.0	8
25	392.0	47.0	
28	441.0	50.0	
30	500.0	52.0	8.5
32	530.0	54.0	
35	883.0	62.0	
40	1079.0	67.0	10
45	1285.0	72.0	
50	1706.0	77.0	10.5

同步轮

F3