

管直径: T5/T8 ▶
优选型

条形通用LED照明灯

管直径: T5


代码	类型	管直径
ZHE78	优选型	T5

特点


- 光学配光, 无光染, 无频闪, 均匀度高;
- 采用SMD2835灯珠, 光效高;
- 恒压恒流非隔离驱动, 电源转换效率高;
- 灯外观设计大方新颖;
- 挂板卡扣, 安装更方便。

应用场所: 数控机床、组合机床、加工中心、电柜及其他照明。

支架: 无指定(卡扣安装)

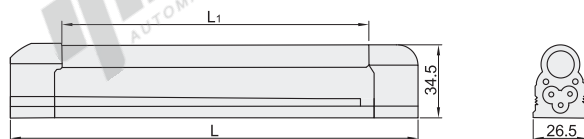

支架: F(带支架耳朵)

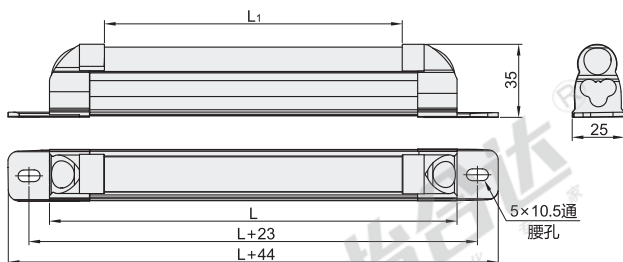

视角标准: 第一视角

型号		输入电压	支架	功率(W)	总长L	发光面L ₁	光通量(Lm)	色温
ZHE78	323	1(DC 24V)	无指定(卡扣安装)	5	323	270	450	6500K正白
	500	2(AC 220V)	F(带支架耳朵)	10	500	447	950	



请按图示订货

型号		输入电压	支架
代码	规格		
ZHE78	323	1(DC 24V)	无指定(卡扣安装)
	500	2(AC 220V)	F(带支架耳朵)


ZHE78—323—1

管直径: T8

代码	类型	管直径
ZHE62	优选型	T8

特点

- 输入电压范围AC/DC12~48V, 高功率因素PF>0.9, 满载时>88%效率;
- 内置高精度恒流驱动;
- 单端输入, 产品可级联, 金属卡扣安装;
- 主体材质采用高导热铝, 不易变形, 散热好, 确保产品寿命。

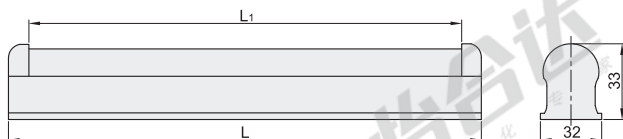

视角标准: 第一视角

型号		总长L	发光面L ₁	功率(W)	额定电压	输入电压范围	光通量(Lm)	电线长度(mm)
代码	规格							
ZHE62	600	600	550	9	AC/DC24V	AC/DC12~48V	900	150

性能表

防护等级	IP66
灯具寿命	35000H
色温范围	6000~6500K
发光角度	120°
工作温度	-20~50°C



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZHE62	600

ZHE62—600