





代码	类型	适配接线头
ZKJ05	扁平型	ZKJ06




规格: 410

规格: 412




电路图

NPN输出

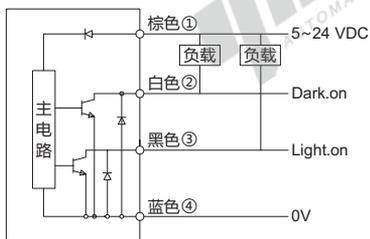

PNP输出

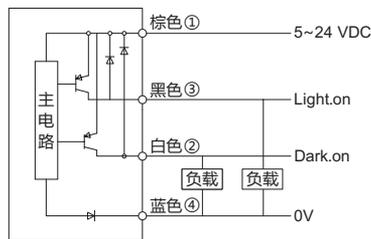

型号		检测方式	输出功能	检测面	检测距离	开关模式	工作电压	光源类型	动作指示灯	适配接线头	重量(g)
代码	规格										
ZKJ05	410	M(漫反射式)	N(NPN)	上面 前面	40mm	入光动作/ 遮光动作可切换	12~24VDC	LED红外光 (940nm)	检测到 物体亮灯	ZKJ06	≈2.5
	412		P(PNP)								

性能参数表

输出模式	NPN/PNP集电极开路
响应时间	< 1ms
消耗电流	< 25mA
负载电流	< 100mA (24V DC)
环境温度	-20°C ~ +45°C, 无冻结
环境湿度	35%~85%RH, 无凝结
耐压强度	AC1000V /1分钟
绝缘强度	> 20MΩ/500V DC
材质	PC
出线方式	接插式
重量	≈3g



型号		检测方式	输出功能
代码	规格		
ZKJ05	410	M(漫反射式)	N(NPN) P(PNP)
	412		

ZKJ05—410—M—N