

代码	类型	锁芯	材质			表面处理			适用 半导体行业
			基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌	
XBC80	压缩拉紧转动式	无锁芯	ABS	ZDC			镀粉雾铬		是
XBC81			AAS	POM	SUS304	—	—	—	—
XBC82	把手转动式								
XBC84			ZDC	ZDC		镀铬	镀铬		

特点

- 通过转动抓手，使舌片水平滑动上锁；
- 带有指示标识，上锁、开锁状态一目了然；
- 安装方式请从夹扣固定和螺母固定这两种方式中选择；
- 突起少，适合各式箱体的柔和设计。

特点(XBC80):

- 转动旋钮，使舌片水平滑动上锁；
- 密闭型通过压下旋钮可以锁紧4mm；
- 适用于振动的设备；
- 适合各种箱体柔和设计。

用途(XBC80):


- 半导体设备，医疗设备，小型通讯设备，控制箱。




半导体
行业适用

压缩拉紧转动式 XBC80
(基座材质: ABS)

安装类型: A(夹扣型)

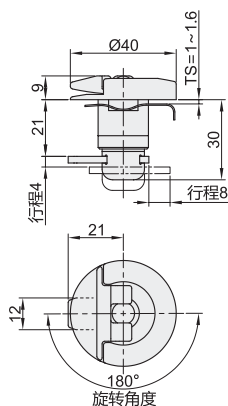


安装类型: B(螺母型)

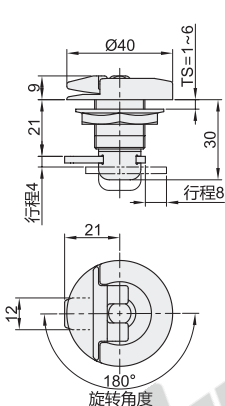


压缩拉紧转动式 XBC81
(基座材质: AAS)

安装类型: A(夹扣型)

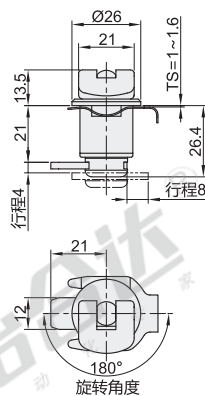

安装类型: B(螺母型)

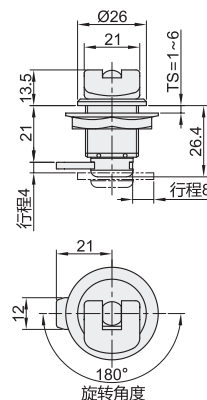

特点

- 密闭型产品通过扳倒旋钮可收紧4mm；
- 耐振动型(放倒拉杆保持上锁、开锁状态)；
- 可得到屏蔽效果。


特点

- 密闭型产品通过扳倒旋钮可收紧4mm；
- 耐振动型(放倒拉杆保持上锁、开锁状态)；
- 可得到屏蔽效果。


❗ 此图为R(右开门)示意图。

把手转动式
XBC82/84


安装类型: A(夹扣型)

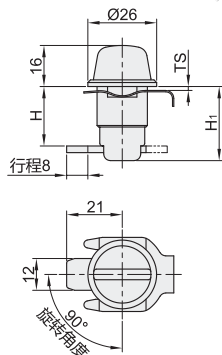

安装类型: B(螺母型)

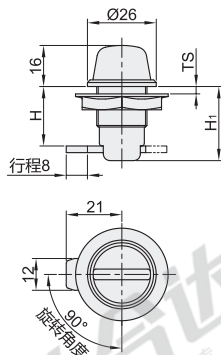

开孔尺寸



视角标准: 第一视角

压缩拉紧转动式

型号	左右开门
代码	安装类型
XBC80	—
XBC81	A(夹扣型) B(螺母型)
	L(左开门) R(右开门)

把手转动式

型号	H	H ₁	TS 适用门板厚度	参考重量 (kg)
代码	安装类型			
XBC82	A(夹扣型)	22	1~6	0.02
XBC84	B(螺母型)	27.5	1~7.5	0.08

压缩拉紧转动式

型号	左右开门
代码	安装类型
XBC81	A(夹扣型) B(螺母型)
	L(左开门) R(右开门)

XBC81—B—L

把手转动式

型号	左右开门
代码	安装类型
XBC82	A(夹扣型)
XBC84	B(螺母型)

XBC84—B



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

