


# 一字型扭矩蝶形铰链 限位蝶形铰链

## 一字型扭矩蝶形铰链

| 代码      | 类型      | 材质      | 表面处理 |
|---------|---------|---------|------|
| Y-NAB26 | 阻尼型 圆孔型 | 1215环保铁 | 镀镍   |

① 铰链转动360°开启。



RoHS

视角标准：第一视角

| 型号    | 扭矩 (N·m) | 参考重量 (kg/pcs) |
|-------|----------|---------------|
| 代码 规格 |          |               |
| 57    | 1        | 0.018         |
| 57A   | 2        |               |
| 57B   | 3        |               |
| 57C   | 4        |               |
| 57D   | 5        |               |



请按图示订货

| 型号         | 规格  |
|------------|-----|
| 代码         | 规格  |
| Y-NAB26    | 57  |
| Y-NAB26—57 | 57A |




未税价(元)

| 优惠价 | 数量 | 1~9  | 10~  |
|-----|----|------|------|
| ●   | 价格 | 100% | 另行报价 |

## 限位蝶形铰链

| 代码      | 类型      | 调整角度   | 材质  | 表面处理/颜色 |
|---------|---------|--------|-----|---------|
| Y-NAB28 | 金属型 锥孔型 | 多角度可限型 | ZDC | 电泳(黑色)  |

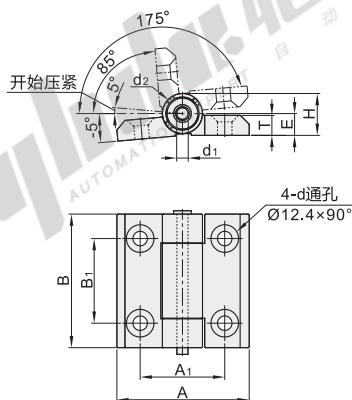

RoHS

视角标准：第一视角

| 型号         | A  | B  | A <sub>1</sub> | B <sub>1</sub> | H    | T | E   | d   | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | 初始设定释放扭矩(N·m) | 参考重量 (kg/pcs) |
|------------|----|----|----------------|----------------|------|---|-----|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 代码 规格      |    |    |                |                |      |   |     |     |                |                |               |               |
| Y-NAB28 60 | 60 | 60 | 38             | 38             | 18.8 | 9 | 9.8 | 6.5 | 5              | 18             | ≈2.2          | 0.146         |

① 扭矩值为单个铰链时的扭矩，建议一扇门使用不超过3个铰链。

② 安装时，应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。



请按图示订货

| 型号         | 规格 |
|------------|----|
| 代码         | 规格 |
| Y-NAB28    | 60 |
| Y-NAB28—60 |    |



未税价(元)

| 优惠价 | 数量 | 1~9  | 10~  |
|-----|----|------|------|
| ●   | 价格 | 100% | 另行报价 |