

单相滤波器

高性能型·金属外壳/树脂外壳 日式端子台

金属外壳

代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质	温度范围
ZHN54	高性能型	日式端子台	螺丝固定型	金属	-25~100°C
ZHN55			导轨安装型		

CE




特点

- 高性能电源滤波器;
- 具有良好的共模和差模干扰抑制特性;
- 金属外壳全罩式。


应用

- 中小型机器, 家用设备, 食品加工设备, 工业自动化设备。


螺丝固定型
ZHN54

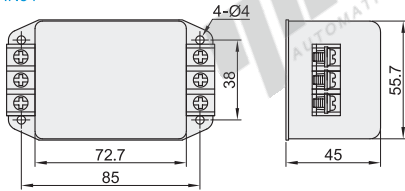

导轨安装型
ZHN55

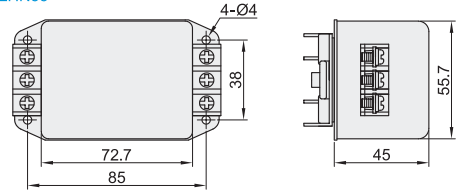

配线图

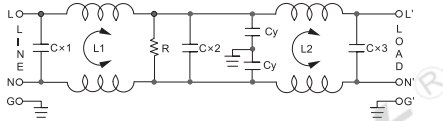

视角标准: 第一视角

型号	接线方式	高性能电路	电容	电感	额定电压	工作频率	最大漏电流	高压测试		
代码	入	出								
螺丝固定型 ZHN54	10	日式端子台	日式端子台	双级滤波器	Cx=0.22μF×2 Cy=3300pF×2	1.8mH×2 0.5mH×2	115/250VAC	50/60Hz	0.3mA Max.@115VAC/60Hz 0.6mA Max.@250VAC/50Hz	线-地2000VAC/1min 线-线500VDC/1min
导轨安装型 ZHN55	20 30	日式端子台	日式端子台	双级滤波器	Cx=0.22μF×2 Cy=3300pF×2	1.8mH×2 0.5mH×2	115/250VAC	50/60Hz	0.3mA Max.@115VAC/60Hz 0.6mA Max.@250VAC/50Hz	线-地2000VAC/1min 线-线500VDC/1min

树脂外壳

代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质	温度范围
ZHN61	高性能型	日式端子台	螺丝固定型	树脂	-25~100°C
ZHN62			导轨安装型		

CE




特点

- 高性能电源滤波器;
- 具有良好的共模和差模干扰抑制特性;
- 双级滤波。


应用

- 中小型机器, 家用设备, 食品加工设备, 工业自动化设备。


螺丝固定型
ZHN61

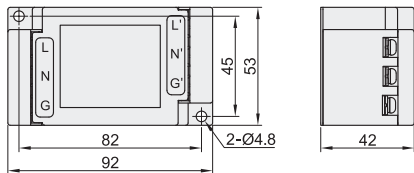

导轨安装型
ZHN62

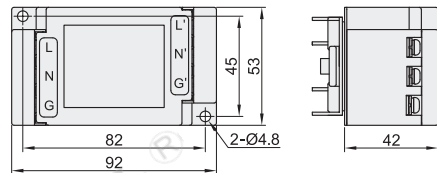

配线图

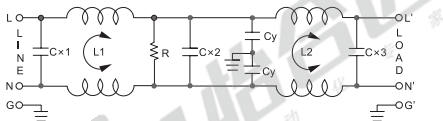

视角标准: 第一视角

型号	接线方式	高性能电路	电容	电感	额定电压	工作频率	最大漏电流	高压测试		
代码	入	出								
螺丝固定型 ZHN61	10	日式端子台	日式端子台	双级滤波器	Cx=0.47μF×2 Cy=3300pF×2	10mH×2 5.5mH×2	115/250VAC	50/60Hz	0.3mA Max.@115VAC/60Hz 0.6mA Max.@250VAC/50Hz	线-地2000VAC/1min 线-线500VDC/1min
导轨安装型 ZHN62	20 30	日式端子台	日式端子台	双级滤波器	Cx=0.47μF×2 Cy=3300pF×2	10mH×2 5.5mH×2	115/250VAC	50/60Hz	0.3mA Max.@115VAC/60Hz 0.6mA Max.@250VAC/50Hz	线-地2000VAC/1min 线-线500VDC/1min

金属外壳

型号	代码	额定电流(A)
ZHN54	ZHN55	10 20

树脂外壳

型号	代码	额定电流(A)
ZHN61	ZHN62	10 20

请按图示订货