

点式喷嘴

网纹滚花型/集成块型/简易型

喷射形状：单点形



代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质		最高使用温度	推荐流体
				主体	管		
NHR22	单点形	网纹滚花型	外螺纹	SUS304	SUS304	70℃	空气、水
NHR23		集成块型	内螺纹				
NHR04		简易型					

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。

② D1~3的管子可用手弯曲(D4以上不可)。但请以外径×3作为最小曲率半径的大致标准，慎重地进行弯曲。

③ 可以用工业用截管器边转动边切断管子。

④ 特点：

● 孔径、长度多种规格可选。

⑤ 用途：


● 清洗，除尘，冷却，干燥，风干等。

⑥ 喷射形状：单点形

网纹滚花型

NHR22


公称型号：1

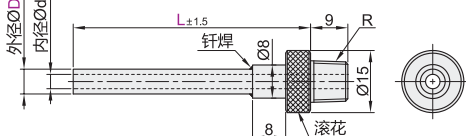

网纹滚花型


NHR22

公称型号：5

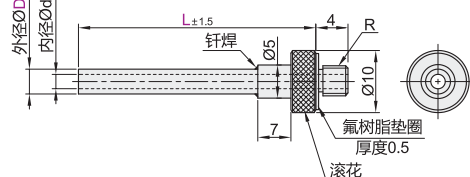


集成块型

NHR23

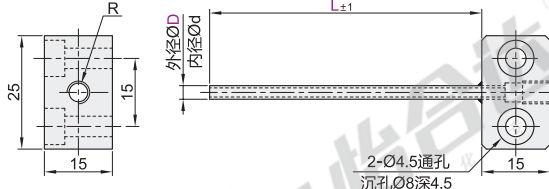

简易型

NHR04

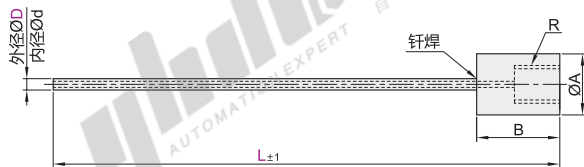

⑦ 网纹滚花型/集成块型

型号		外径 D	L	内径 d	螺纹 R
代码	公称型号				
网纹滚花型 NHR22	1	4	25 50 75 100	3	R1/8
		5		4	
		6		5	
	5	1		0.5	M5
		1.5		1	
		2		1	
		2.5		1.5	
		3		2	
集成块型 NHR23	5	1	25 50 75 100	0.5	M5
		1.5		0.8	
		2		1	
		2.5		1.5	
		3		2	

⑧ 简易型

型号		外径 D	L	内径 d	螺纹 R	A	B
代码	公称型号						
NHR04	1	4	30 50 75 100 125 150 200	3	Rc1/8	12	23
		5		4			
		6		5			
	5	1		0.5	M5	8	15
		1.5		0.8			
		2		1			
		2.5		1.5			
		3		2			

⑨ 网纹滚花型

代码	型号		外径 D	L
	公称型号			
NHR22	1	4	25	50 75
		5		

NHR22—1—D4—L50



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期

10



请按图示订货