





冲击吸收凝胶压块组件

| 代码    | 类型   | 压块 |         | 金属芯       |
|-------|------|----|---------|-----------|
|       |      | 材质 | 硬度      |           |
| WIY01 | 内螺纹型 | 平型 | 粘弹性人造橡胶 | ASKER F75 |
| WIY11 | 外螺纹型 |    |         |           |

内螺纹型  
WIY01



外螺纹型  
WIY11



6.3

视角标准：第一视角



内螺纹型

| 代码    | 型号  |    | H        | M  | h  | E | E <sub>1</sub> | E <sub>2</sub> | F  | W |
|-------|-----|----|----------|----|----|---|----------------|----------------|----|---|
|       | D   |    |          |    |    |   |                |                |    |   |
| WIY01 | 12  | 22 | M5       | 7  | 11 | 3 | 8              | 3.8            | 10 |   |
|       | 16  | 28 | M6       | 11 | 14 | 4 | 10             | 4.8            | 14 |   |
|       | 16A | 31 |          |    |    |   |                |                |    |   |
|       | 20  | 35 | M8       | 14 | 17 |   |                |                |    |   |
|       | 20A | 39 | M10×1.25 | 16 | 21 |   |                |                |    |   |
|       | 30  | 44 | M12      | 20 | 24 | 5 |                |                |    |   |
|       | 30A | 46 | M14×1.5  | 22 | 26 |   |                |                |    |   |

外螺纹型

| 代码    | 型号 |    | H   | M  | h  | E | E <sub>1</sub> | E <sub>2</sub> | F   | g  | W |
|-------|----|----|-----|----|----|---|----------------|----------------|-----|----|---|
|       | D  |    |     |    |    |   |                |                |     |    |   |
| WIY11 | 12 | 16 | M5  | 8  | 5  | 3 | 8              | 3.8            | 1.5 | 10 |   |
|       | 16 | 20 | M6  | 10 | 6  | 4 | 10             | 4.8            | 2   | 14 |   |
|       | 20 | 26 | M8  | 12 | 8  | 5 | 13             | 5.8            |     | 17 |   |
|       | 30 | 30 | M10 | 14 | 10 |   | 15             | 7.8            | 2.5 | 27 |   |

内螺纹型



请按图示订货

| 型号        |    |
|-----------|----|
| 代码        | D  |
| WIYD1     | 12 |
|           | 16 |
| WIY01-D12 |    |



未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~29 | 30~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |





交货期  
5

油压缓冲器·稳速器


| 代码    | 类型  | 材质    |        |        | 表面处理 | 使用温度     |
|-------|-----|-------|--------|--------|------|----------|
|       |     | 本体    | 活塞杆    | 固定座    | 主体   |          |
| WJP01 | 稳速器 | SS400 | SUS304 | AL6061 | 发黑   | -10℃~85℃ |

特点及用途

- 能够均匀动作，实现长时间连续稳定的控制，能够提高加工的精度；
- 完备的逆转阀动作，弹簧使活塞杆迅速复位；
- 可用于机械手、气压缸自动化机械、调速钻床、研磨机、切削机。

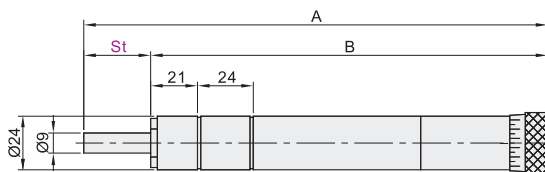

Example  
使用示例



平台钻孔



视角标准：第一视角

| 代码    |        | A   | B   | 最大负载(kgf) |
|-------|--------|-----|-----|-----------|
| 型号    | 最大行程St |     |     |           |
| WJP01 | 15     | 157 | 142 | 350       |
|       | 30     | 208 | 178 |           |
|       | 60     | 286 | 225 |           |
|       | 80     | 342 | 262 |           |
|       | 100    | 396 | 296 |           |



请按图示订货

| 型号         |        | A   | B   |
|------------|--------|-----|-----|
| 代码         | 最大行程St |     |     |
| WJP01      | 15     | 157 | 142 |
|            | 30     | 208 | 178 |
|            | 60     | 286 | 225 |
| WJP01-S115 |        |     |     |



未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~29 | 30~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期  
5