

半导体
行业适用



代码	类型			宽度	材质	表面处理
IDC03	二节式	3/4伸展	带分离弹片	35.3	SUS304	—
IDC04					SPCC	环保镀锌(蓝白)

特点:

- IDC03滑轨采用耐腐蚀性能优异SUS304不锈钢, IDC04滑轨主体为钢制, 表面经三价铬处理;
- 内轨拉出至最大行程时, 可锁定; 按压分离弹片即可解除锁定状态, 将内轨推回;
- 内轨拉出至最大行程后, 按压分离弹片并继续拉出, 可将内轨分离。


注意:

- 安装滑轨的螺钉请使用M4扁头小螺钉或扁圆头小螺钉。
- 依生产批次不同, 截面形状可能有稍微不同。


按根销售。

承载与重量仅供参考。

材质: SUS304
IDC03

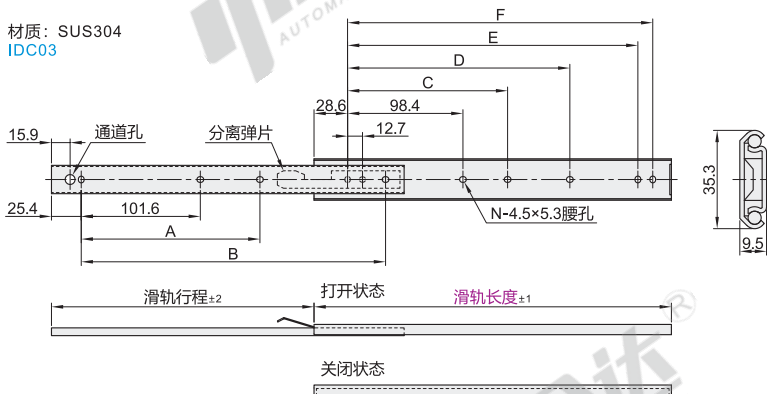

材质: SPCC
IDC04

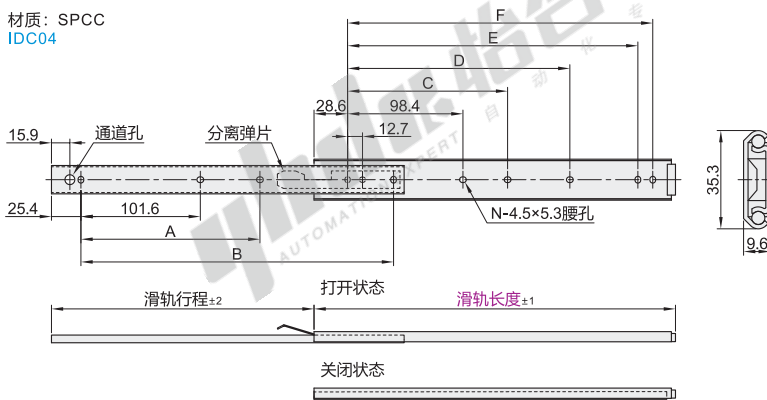

视角标准: 第一视角

材质: SUS304

代码	型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	N	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
	滑轨长度	滑轨行程										
IDC03	304.8	224	152.4	—	—	—	136.5	247.6	260.3	—	31.4kgf	0.304
	355.6	275	203.2	—	—	—	187.3	298.4	311.1	9	28.4kgf	0.36
	406.4	315	254	—	—	—	238.1	349.2	361.9	—	35.3kgf	0.404
	457.2	330	203.2	406.4	200	—	288.9	400	412.7	—	42.1kgf	0.455
	508	381	228.6	457.2	225.4	—	339.7	450.8	463.5	—	39.2kgf	0.507
	558.8	406	254	508	250.8	—	390.5	501.6	514.3	—	—	0.56
	609.6	432	279.4	558.8	276.2	—	441.3	552.4	565.1	11	44.1kgf	0.614
	660.4	483	304.8	609.6	301.6	—	492.1	603.2	615.9	—	—	0.662
711.2	493	330.2	660.4	327	—	542.9	654	666.7	—	41.2kgf	0.71	

材质: SPCC

代码	型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	N	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
	滑轨长度	滑轨行程										
IDC04	304.8	201.3	—	252	—	—	136.5	247.6	—	8	31.4kgf	0.33
	355.6	226	152.4	304.8	—	—	187.3	298.4	311.1	10	28.4kgf	0.381
	406.4	278	—	355.6	—	—	238.1	349.2	361.9	—	35.3kgf	0.431
	457.2	327	203.2	406.4	200	—	288.9	400	412.7	—	42.1kgf	0.487
	508	378	228.6	457.2	225.4	—	339.7	450.8	463.5	11	39.2kgf	0.544

材质: SUS304

代码	滑轨长度	滑轨行程
IDC03	304.8	224
IDC03	355.6	275

IDC03—304.8

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期
7

请按图示订货