


支点销

短头内六角孔型

代码	类型		材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
MJS01	短头内六角孔型	标准型	35CrMo	SCM435	33~38HRC	发黑
MJS06			0Cr18Ni9	SUS304	—	—
MJS11		自由指定型	35CrMo	SCM435	33~38HRC	发黑
MJS16			0Cr18Ni9	SUS304	—	—



来图定制

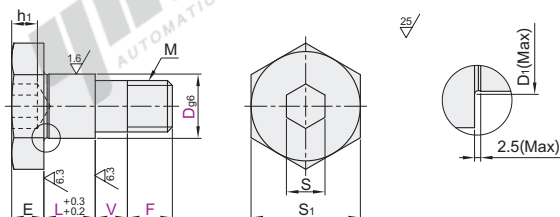

视角标准：第一视角

标准型

代码	型号	Dg6	L 选择	V 最小单位0.1	S	S1	h1	E	F	M	D1
MJS01 MJS06	6	-0.004 -0.012	5 6 9 10 12 16	2.0~55.0	3	10	2		7	M4	6.5
	8	-0.005 -0.014	5 6 9 10 12 16 19		5	13	3	5	9	M6	8.7
	10				6	17	4		12	M8	10.8
	12			3.0~80.0		19					12.8
	13				8		5	6	16	M10	14
	15	-0.006 -0.017	9 10 12 16 19 22 25								
	16			4.0~90.0	10	24	6	7	18	M12	17
	18					27					19
	20	-0.007 -0.020		4.0~110.0	14	30	7	8	24	M16	21

自由指定型

代码	型号	Dg6	L 最小单位1	V 最小单位0.1	F 最小单位1	S	S1	h1	E	M	D1
MJS11 MJS16	6	-0.004 -0.012	5~16	2.0~55.0	4~7	3	10	2		M4	6.5
	8	-0.005 -0.014	5~19		6~9	5	13	3	5	M6	8.7
	10				8~12	6	17	4		M8	10.8
	12			3.0~80.0			19				12.8
	13				10~16	8		5	6	M10	14
	15	-0.006 -0.017	9~25								
	16			4.0~90.0	12~18	10	24	6	7	M12	17
	18						27				19
	20	-0.007 -0.020		4.0~110.0	16~24	14	30	7	8	M16	21



代码	技术要求										
VG	选型方法 VG ① 变更V尺寸的外径公差为g6 ② V尺寸适用范围 <table border="1"> <tr> <th>D</th><th>V</th></tr> <tr> <td>6 8</td><td>10~50</td></tr> <tr> <td>10 12 13</td><td>15~70</td></tr> <tr> <td>15 16 18</td><td>20~80</td></tr> <tr> <td>20</td><td>20~100</td></tr> </table>	D	V	6 8	10~50	10 12 13	15~70	15 16 18	20~80	20	20~100
D	V										
6 8	10~50										
10 12 13	15~70										
15 16 18	20~80										
20	20~100										



请按图示订货

标准型

代码	型号	Dg6	L	V
MJS01	6	-0.004 -0.012	5 6 9 10 12 16	2.0~55.0
MJS06	6	-0.004 -0.012	5 6 9 10 12 16	2.0~55.0

可选加工

代码	型号	Dg6	L	V	可选加工代码
MJS01	6	-0.004 -0.012	5 6 9 10 12 16	2.0~55.0	VG
MJS06	6	-0.004 -0.012	5 6 9 10 12 16	2.0~55.0	VG

MJS06—D6—L6—V10—VG



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

6