

# 直柱型 ▶ L = 38~350

## 平皮带用惰轮


□ L=38~90

| 代码    | 类型  | 材质       |        | 轴承  | 表面处理      |
|-------|-----|----------|--------|-----|-----------|
|       |     | 主体       | 相当     |     |           |
| ENN01 | 直柱型 | 45       | S45C   | 钢   | 发黑        |
| ENN02 |     |          |        |     | 喷细砂无电解镀镍  |
| ENN11 |     | 铝合金      |        | 不锈钢 | 喷细砂本色阳极氧化 |
| ENN21 |     | 0Cr18Ni9 | SUS304 |     |           |
| ENN26 |     | 蓝色POM    | 蓝色POM  |     | —         |




- ① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。  
 ② POM材质轮子和皮带在运动过程中，因机构张紧力、启停、皮带硬度、皮带摩擦力等因素会造成磨损现象，如特殊环境工况请联系怡合达。  
 ③ 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。  
 ④ 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

D=20·25·30·35·40



D=30A·40A



① d1尺寸仅供参考，不影响惰轮使用。

视角标准：第一视角

| 型号    |     | L 选择 |    |    |    | d  | (d1) | 轴承尺寸        |    |   |     |    |
|-------|-----|------|----|----|----|----|------|-------------|----|---|-----|----|
| 代码    | D   | 20   | 25 | 30 | 35 |    |      | 型号          | D1 | B | C   | h  |
| ENN01 | 20  | 38   | 45 | 50 | 60 | 6  | 15   | BAL696ZZ×2  | 15 | 5 | —   | 17 |
| ENN02 | 25  | 38   | 45 | 50 | 60 | 70 | 17   | BAL606ZZ×2  | 17 | 6 | 1.2 | 19 |
| ENN11 | 30A | 38   | 45 | 50 | 60 | 70 | 85   | BAF698ZZ×2  | 19 | — | —   | —  |
| ENN21 | 35  | 38   | 45 | 50 | 60 | 70 | 85   | BAL608ZZ×2  | 22 | 7 | 1.5 | 25 |
| ENN26 | 40  | 38   | 45 | 50 | 60 | 70 | 85   | BAY6000ZZ×2 | 26 | 8 | —   | —  |
|       | 40A | 38   | 45 | 50 | 60 | 70 | 85   | 90          |    |   |     |    |

① 有关轴承的详细尺寸见P1678/P1679/1686。



| 型号                | D  | L 选择           | d  |
|-------------------|----|----------------|----|
| ENN01             | 20 | 38 45 50 60    | 6  |
| ENN02             | 25 | 38 45 50 60 70 | 17 |
| ENN02 — D25 — L38 |    |                |    |



| 优惠价 | 数量   | 1~9  | 10~ |
|-----|------|------|-----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |     |




□ L=80~350

| 代码    | 类型  | 材质    |       | 轴承  | 表面处理      |
|-------|-----|-------|-------|-----|-----------|
|       |     | 主体    | 相当    |     |           |
| ENN31 | 直柱型 | 45    | S45C  | 钢   | 发黑        |
| ENN41 |     | 铝合金   |       |     | 喷细砂本色阳极氧化 |
| ENN46 |     | 蓝色POM | 蓝色POM | 不锈钢 | —         |




- ① POM材质轮子和皮带在运动过程中，因机构张紧力、启停、皮带硬度、皮带摩擦力等因素会造成磨损现象，如特殊环境工况请联系怡合达。  
 ② 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。  
 ③ 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

D30

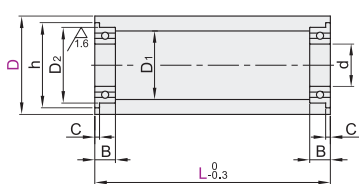

D40



视角标准：第一视角

| 型号    |    | L 选择   |    |    |           | d  | D1  | 轴承尺寸 |      |   |   |   |
|-------|----|--------|----|----|-----------|----|-----|------|------|---|---|---|
| 代码    | D  | 最小单位10 | 20 | 30 | 40        |    |     | 型号   | D2   | B | C | h |
| ENN31 | 30 | 80~350 | 8  | 9  | BAL678ZZ  | 12 | 3.5 | 0.8  | 13.6 |   |   |   |
| ENN41 | 40 |        | 12 | 17 | BAY6801ZZ | 21 | 5   | —    | —    |   |   |   |
| ENN46 |    |        |    |    |           |    |     |      |      |   |   |   |

① 有关轴承的详细尺寸见P1679/P1686。



| 型号                 | D  | L 选择   | 最小单位10 |
|--------------------|----|--------|--------|
| ENN31              | 30 | 80~350 |        |
| ENN41              | 40 |        |        |
| ENN41 — D40 — L100 |    |        |        |



| 优惠价 | 数量   | 1~9  | 10~ |
|-----|------|------|-----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |     |

