


手柄型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC55	选择开关 手柄型	不带灯	塑料

- 特点:
- 性能稳定;
 - 接触电阻小;
 - 耐振耐冲性等特点。

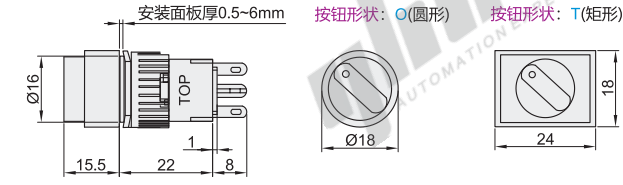


视角标准: 第一视角

档位



开孔尺寸



型号		档位	触点类型	动作类型	按钮颜色	开孔尺寸	防护等级
代码	按钮形状						
ZHC55	O(圆形)	2(2档)	11(1NO 1NC)	自锁式	黑色	Ø16.5	IP40
		3(3档)	22(2NO 2NC)				
	T(矩形)	2(2档)	11(1NO 1NC)				
		3(3档)	22(2NO 2NC)				

性能参数表

使用环境温度	-20 ~ +55°C(无冰冻)
使用环境湿度	45 ~ 85%RH
接触电阻	≤50mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
过电压类别	II类
冲击耐受电压	1.5kV
耐振动(耐久性、抗误动)	10~50Hz, 振幅1.5mm
耐冲击(耐久性、抗误动)	10g
机械寿命	5万次以上
电气寿命	5万次以上




型号		档位	触点类型
代码	按钮形状		
ZHC55	O(圆形)	2(2档)	11(1NO 1NC)
		3(3档)	22(2NO 2NC)

ZHC55 - O - 2 - 11


钥匙型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC56	选择开关 钥匙型	不带灯	塑料

- 特点:
- 性能稳定;
 - 接触电阻小;
 - 耐振耐冲性等特点。

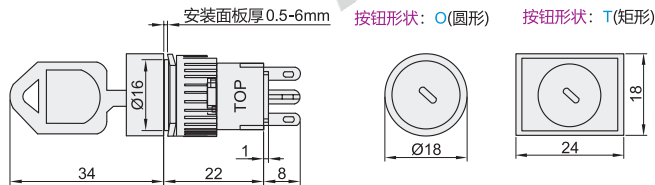


档位



① ② ① 表示拔钥匙位置

开孔尺寸



型号		档位	触点类型	动作类型	按钮颜色	开孔尺寸	防护等级
代码	按钮形状						
ZHC56	O(圆形)	2(2档)	11(1NO 1NC)	自锁式	黑色	Ø16.5	IP40
		3(3档)	22(2NO 2NC)				
	T(矩形)	2(2档)	11(1NO 1NC)				
		3(3档)	22(2NO 2NC)				

性能参数表

使用环境温度	-20 ~ +55°C(无冰冻)
使用环境湿度	45 ~ 85%RH
接触电阻	≤50mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
过电压类别	II类
冲击耐受电压	1.5kV
耐振动(耐久性、抗误动)	50Hz, 振幅1.5mm
耐冲击(耐久性、抗误动)	10g
机械寿命	5万次以上
电气寿命	5万次以上



型号		档位	触点类型
代码	按钮形状		
ZHC56	O(圆形)	2(2档)	11(1NO 1NC)
		3(3档)	22(2NO 2NC)

ZHC56 - O - 2 - 11

视角标准: 第一视角