


# 定位销

## 带肩型·外螺纹型 小头小口径型


代码		类型	形状	材质		硬度
公差固定型	公差选择型			国标	相当	
YHL01	YHL41	带肩型	平头型	Cr12MoV	SKD11	淬火硬度53~58HRC
YHL04	YHL44			0Cr18Ni9	SUS304	—
YHL11	YHL51		球面型	Cr12MoV	SKD11	淬火硬度53~58HRC
YHL14	YHL54			0Cr18Ni9	SUS304	—
YHL21	YHL61		锥头R型	Cr12MoV	SKD11	淬火硬度53~58HRC
YHL24	YHL64			0Cr18Ni9	SUS304	—
YHL31	YHL71		锥角型	Cr12MoV	SKD11	淬火硬度53~58HRC
YHL34	YHL74			0Cr18Ni9	SUS304	—




平头型  
YHL01/04  
YHL41/44

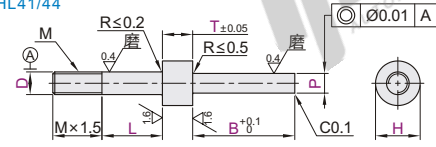


球面型  
YHL11/14  
YHL51/54

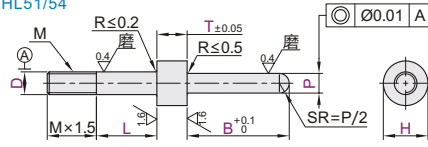

锥头R型  
YHL21/24  
YHL61/64

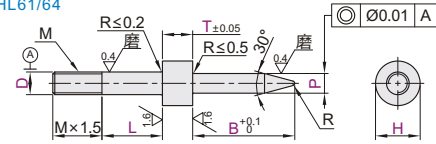

锥角型  
YHL31/34  
YHL71/74

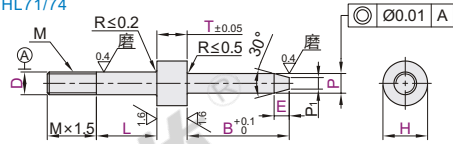

①  $P_1 = P - E \cdot \tan 15^\circ$   
 ② 工艺孔加工条件: 平头型:  $D \cdot P \cdot L \geq B$ ; 球面型:  $D \cdot L \cdot B \geq 2 \cdot P \geq 6$ ; 锥角型:  $D \cdot P \cdot L \cdot B \geq 4 \cdot P_1 > 3$ , (工艺孔详细尺寸见产品简介)  
 ③ 当  $L < 2$  时, 无  $L$  实际形状, 为退刀槽形状, 并按退刀槽标准加工。(即: 螺纹长度+退刀槽= $M \times 1.5 + L$ )。



### 公差固定型

型号	D公差	最小单位0.5	最小单位0.1	P公差	B(最小单位0.5)			最小单位0.1	最小单位0.5	R	M
					YHL01/04	YHL11/14	YHL21/24				
平头型	2		1.0~4.0		1.0~30.0	1.5~30.0	2.5~30.0	2.1~7.0	1.0~20.0	0.2	M2
球面型	3	0~12.0	1.5~6.0	0~0.01	1.0~30.0	1.5~30.0	2.5~30.0	3.1~8.0	1.0~20.0	0.3	M3
锥头R型	4		2.0~7.0					4.1~9.0		0.4	M4

### R参数仅适用锥头R型

型号	D公差	最小单位0.5	最小单位0.1	P公差	最小单位0.5			M
					B	H	T	
锥角型	2		1.0~4.0			2.1~7.0		M2
YHL31	3	0~12.0	1.5~6.0	0~0.01	1.5~30.0	3.1~8.0	1.0~20.0	M3
YHL34	4		2.0~7.0			4.1~9.0		M4

### 公差选择型

型号	D公差	P公差	D	最小单位0.1	最小单位0.01	B(最小单位0.1)			最小单位0.01	最小单位0.1	R	M
						YHL41/44	YHL51/54	YHL61/64				
平头型	2	U(+0.005)	2	L	P	1.00~4.00			2.10~7.00		0.2	M2
球面型	3	M(±0.002)	3	0~12.0	1.50~6.00	1.0~30.0	1.5~30.0	2.5~30.0	3.10~8.00	1.0~20.0	0.3	M3
锥头R型	4	D(±0.005)	4			2.00~7.00			4.10~9.00		0.4	M4

### R参数仅适用锥头R型

型号	D公差	P公差	D	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.5	M
锥角型	2	U(+0.005)	2			1.00~4.00		2.10~7.00		M2
YHL71	3	M(±0.002)	3	0~12.0	1.50~6.00	1.5~30.0	3.10~8.00	1.0~20.0	0.5~5.0	M3
YHL74	4	D(±0.005)	4			2.00~7.00		4.10~9.00		M4

夹具用衬套  
A6

### 公差固定型-平头型

型号	D公差	P公差	D	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.5
YHL01	2	U(+0.005)	2	L	P	1.00~4.00		2.10~7.00	
YHL04	3	M(±0.002)	3	0~12.0	1.50~6.00	1.0~30.0	1.5~30.0	2.5~30.0	3.1~8.0

请按图示订货

YHL01—D2—L4—P1—B8—H2.5—T7

### 公差固定型-锥角型

型号	D公差	P公差	D	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.5
YHL31	2	U(+0.005)	2	L	P	1.00~4.00		2.10~7.00	
YHL34	3	M(±0.002)	3	0~12.0	1.50~6.00	1.5~30.0	3.10~8.00	1.0~20.0	0.5~5.0

YHL31—D2—L4—P1—B8—H2.5—T7—E3

### 公差选择型-平头型

型号	D公差	P公差	D	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.5
YHL41	2	U(+0.005)	2	L	P	1.0~4.0		2.1~7.0	
YHL44	3	M(±0.002)	3	0~12.0	1.5~6.0	1.0~30.0	1.5~30.0	2.5~30.0	3.1~8.0

YHL41—U—U—D2—L4—P1—B8—H2.5—T7

### 公差选择型-锥角型

型号	D公差	P公差	D	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.01	最小单位0.1	最小单位0.5
YHL71	2	U(+0.005)	2	L	P	1.0~4.0		2.1~7.0	
YHL74	3	M(±0.002)	3	0~12.0	1.5~6.0	1.5~30.0	3.1~8.0	1.0~20.0	0.5~5.0

YHL71—U—U—D2—L4—P1—B8—H2.5—T7—E4

● 优惠价  
数量 1~4 5~  
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期  
3

① 无硬度

交货期  
5

② 有硬度