



### 继电器模块


系列	类型	适用继电器
G6D-F4B	紧凑型端子台式	4位

#### 特点

- 宽31×高35×进深68mm。与PYF尺寸相同。
- 单独接点、单独线圈。
- 端子盖可防止触电事故。
- 带动作指示LED，额定电流3A。
- 内置线圈浪涌吸收用二极管。
- DIN导轨安装、螺钉安装共用。
- 标准产品获得UL、CSA、VDE标准认证产品。
- 机械寿命：2000万次以上（开关频率18000次/h）。
- 使用环境温度、保管温度：-25~+55℃（无结冰）。



#### 安装孔加工尺寸



型号	额定电压	负载电压	接点极数
G6D-F4B DC24	DC24V	AC250V/DC30V	1×4a接点继电器输出型





代码  
G6D-F4B DC24  
G6D-F4B DC24



### 继电器模块专用配件

系列	类型	适用继电器模块
G6D-4	短路棒	G6D-F4B

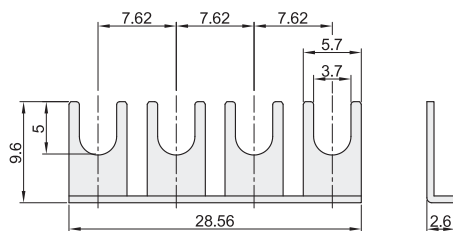

型号	匹配继电器模块
G6D-4-SB	G6D-F4B DC24



代码  
G6D-4-SB  
G6D-4-SB

