


代码	类型	头部材质	导管口尺寸
ZKL22	小型	树脂	M20

特点:

- 外形小巧轻盈, 安装便利, 触点配置多样;
- 适配多种操作钥匙, 为在防护门上的安装方式;
- 提供了各种不同的选择, 因此应用范围广泛。

❗ 不具备锁定功能!

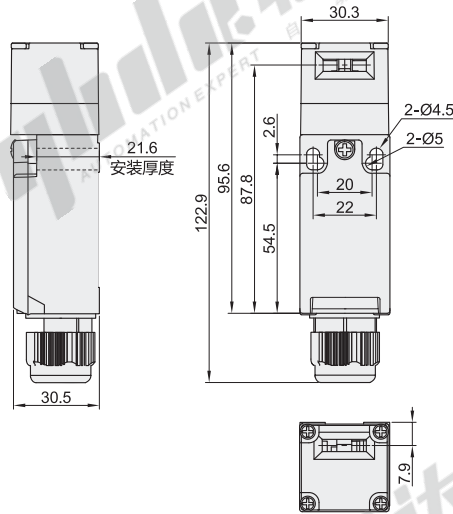

视角标准: 第一视角

型号	门监控	适配操作钥匙代码(必选)	适配门栓代码(非必选)
代码	触点类型		
ZKL22	CO	1NC+1NO	ZKL30 ZKL34
	2C	2NC	
	2CO	2NC+1NO	
	3C	3NC	

技术参数

适用标准	IEC/EN60947-5-1/GB14048.5-2017
保护等级	IP67(EN60947-5-1, 钥匙操作孔除外)
使用类别	AC-15
使用寿命	机械100万次以上 电器30万次以上
额定绝缘电压(Ui)	400V
额定冲击耐受电压(Uimp)	4kV
额定开放热电流(Ith)	8A
额定工作电压(Ue)	AC400V
额定工作电流(Ie)	2A
额定限制短路电流	1000A
强制脱离动作力	≥60N
强制脱离距离	≥10mm
操作频率	≤20次操作/分钟
环境温度	-20°C~60°C, 无结冰
环境湿度	85%RH以下

接线图(以下接线图为插入操作钥匙并处于锁键状态)

触点类型	接线图	触点动作	
		操作钥匙完全插入	操作钥匙拔出
CO			
2C			
2CO			
3C			



请按图示订货

型号	代码	触点类型
ZKL22	CO	CO
	2C	2C

ZKL22—CO