


代码	类型			材质	
				国标	相当
E-BPP05	经济型	内装止推球型	球面型	GCr15	SUJ2

球面型D公差: -0.05



不承诺品牌。

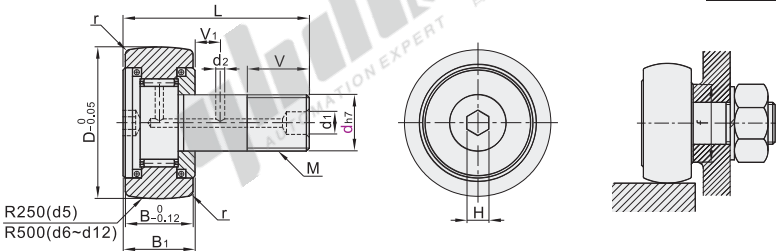

型号		D	M×螺距	V	B	B1	L	d1	d2	V1	H	r	f(min)	基本额定负载(kN) Cr(动)	最大静态容许 负载(kN) Cor(静)	容许推力 负载(kN)	极限转速 (rpm)	最大紧固扭矩 (N·m)	重量 (g)
E-BPP05	5	13	M5×0.8	7.5	9	10	23	—	—	—	3	10	2.51	2.22	1.14	0.13	23200	1.6	10.5
	6	16	M6×1.0	9	11	12	28	—	—	—	4	12	2.87	2.86	1.69	0.2	20000	2.7	18.5
	8	19	M8×1.25	11	12	13	32	—	—	—	5	14	3.34	3.72	3.78	0.23	16000	6.5	28.5
	10	22	M10×1.25	13	12	13	36	—	—	—	6	16.5	4.26	5.42	4.65	0.32	13600	13.8	45
	12	30	M12×1.5	14	14	15	40	6	3	6	6	21.5	6.3	7.83	7.5	0.54	11200	21.9	95

d5~d10没有加工d1、d2润滑孔，不能补充润滑脂。
上表中极限转速数值适用于使用润滑脂润滑的型号，采用油润滑的型号容许使用容许使用上限为上述数值的130%。



请按图示订货

型号	D
代码 d	
E-BPP05	5 13
	6 16

E-BPP05 — d5



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5

表1 附件

代码	止动销	插栓	螺母(JIS2)	油脂
BPC/BPF BPH/BPK	无密封挡板	—	—	未注入
	带密封挡板	配备	配备	注入
BPP	—	—	配备	—
BNP	无密封挡板	—	—	未注入
	带密封挡板	—	—	注入

止动销用于防止油脂漏泄。但是BPC-d5、BPF-d5、BPH-d5、BPP-d10规格和BPC-d10、BPF-d10、BPH-d10、BPK(球面型)-d10或更低规格的带内六角孔中的型号中，不配备止动销。

插栓用来封闭不使用的润滑孔。但是BPC-d10A、BPF-d10A、BPH-d10A、BPK-d10A或更低规格不配备插栓。


所有不带润滑孔的型号，无论是否带有密封圈，在装配时都已注入油脂。

表2 油嘴规格

代码	油嘴型号	油嘴尺寸					
		d	b	D	h	L	L1
BPC/BPF BPH/BPP BPK/BNP							
5	NP3.2×2.5	3.1	—	7.5	1.5	9	5.5
6~10	PB1021B	4	6	—	—	10	—
12~18	NP6×5	6	—	8	2	11	6
20~30	NP8×9	8	—	10	3	16	7

BPP-d10和BPC-d10A、BPF-d10A、BPK(球面型)-d10A或更低规格不能安装油嘴。

油嘴形状



油嘴安装方法

