


测试头

- ◀ SATA/RF/IF
- ◀ 音频测试头/光纤音频测试头

■ SATA

代码	类型	转接方式	主体材质
ZFN09	SATA	公转母	PEEK



视角标准：第一视角

型号	款式	绝缘阻抗	导通阻值	耐压	插拔力	寿命
代码 规格						
ZFN09 01	SATA测试款	1000MΩ	70MΩ	500V	3~12N	≥15000次



型号	代码	规格
ZFN09	01	



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期
10


■ RF/IF

代码	类型	转接方式	主体材质
ZFN12	RF/IF	公转母	铝合金

规格：01



规格：02



视角标准：第一视角

型号	款式	绝缘阻抗	接触阻抗	耐压	插拔力	寿命
代码 规格						
ZFN12 01	RF测试款	300MΩ	≤20MΩ	300V	2~15N	≥15000次
ZFN12 02	IF测试款					



型号	代码	规格
ZFN12	01	
	02	



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期
10


■ 音频测试头/光纤音频测试头

代码	类型	转接方式	主体材质
ZFN08	音频测试头/光纤音频测试头	公转母	PEEK

规格：01



规格：02

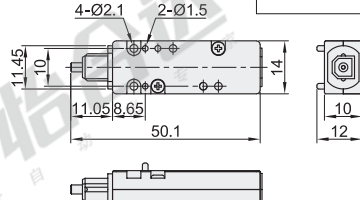

视角标准：第一视角

型号	款式	绝缘阻抗	导通阻值	耐压	插拔力	寿命
代码 规格						
ZFN08 01	音频(MD)测试款	5MΩ	3MΩ	300V	2~12N	≥15000次
ZFN08 02	光纤音频测试款					



型号	代码	规格
ZFN08	01	
	02	



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
10