





代码	类型	外壳材质
ZJG25	标准型	PBT※

※外壳尺寸: M8为铜镀镍材质。

齐平式

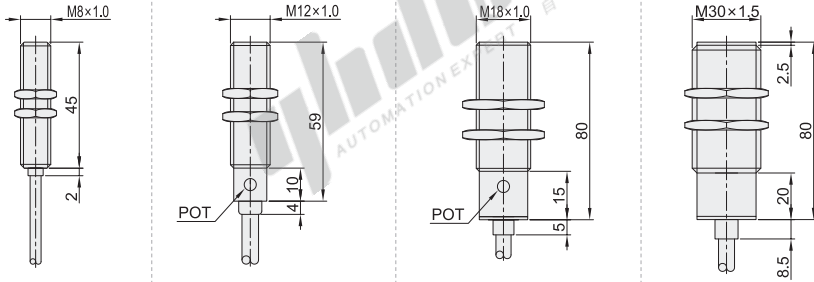

非齐平式

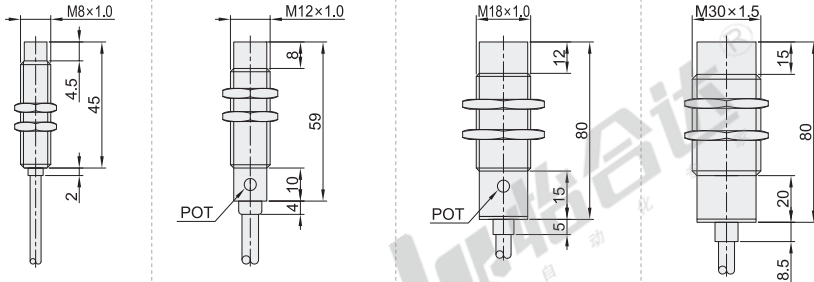


视角标准: 第一视角

代码	型号	检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式	接线方式
ZJG25	F (齐平式)	1	M8 (M8×1.0)	N (NPN) P (PNP)	O (常开) C (常闭)	直接出线 2M/3芯线
		3	M12 (M12×1.0)			
		8	M18 (M18×1.0)			
		20	M30 (M30×1.5)			
	N (非齐平式)	2	M8 (M8×1.0)			
		6	M12 (M12×1.0)			
		15	M18 (M18×1.0)			
		30	M30 (M30×1.5)			

性能表

工作电压	10~30V DC
开关频率	100HZ
压降	<2VDC
负载电流	200mA (外壳尺寸M8: 100mA)
空载电流	<10mA (24V)
迟滞	<15% (sr)
重复精度	<5% (sr)
环境温度	-25~70°C
外壳防护等级	IP67
感应面材质	PBT

接线图

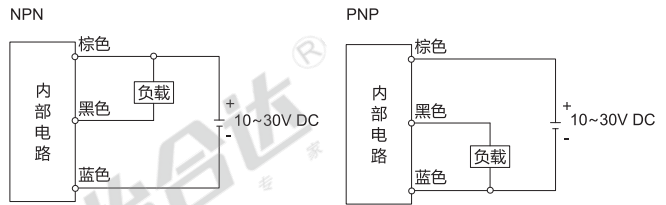

请按图示订货

代码	安装方式	检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式
ZJG25	F (齐平式)	1	M8 (M8×1.0)	N (NPN)	O (常开)
		3	M12 (M12×1.0)	P (PNP)	C (常闭)

ZJG25-F-1-M8-N-O