

代码	类型	材质
WSD81	插头	外螺纹型 不锈钢
WSD82	插座	

产品特点:

● 连接流体回路的接头、是快速连接或者断开各流体回路的装置,适用于紧凑型夹具及自动化设备。


注意:

- 如果在接头中有流体流动的状态下进行分离、连接,将会导致流体泄露到外部,因此进行分离、连接时,请停止供应流体;
- 接头中未内置过滤器,连接时,为了防止异物进入配管内部,请务必事先进行空气清扫,清除连接面的异物;
- 不可在加压状态下连接、分离。设置时,应充分对油压回路内部排气。

最高使用压力: 1MPa


插头

WSD81

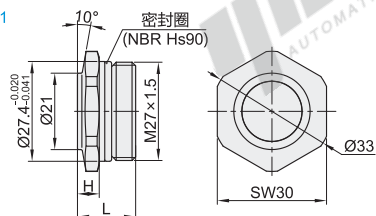

插座


WSD82

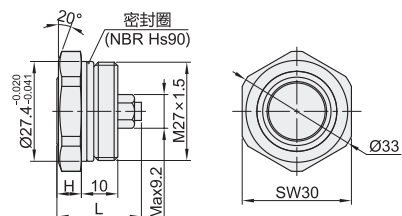

最高使用压力: 7MPa


插头

WSD81

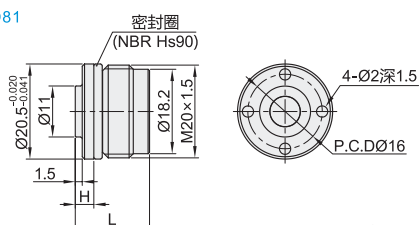

插座


WSD82

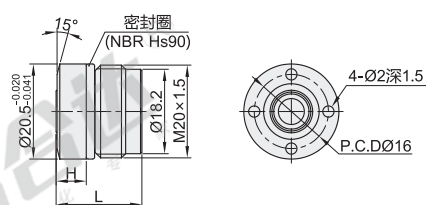

最高使用压力: 25MPa


插头

WSD81

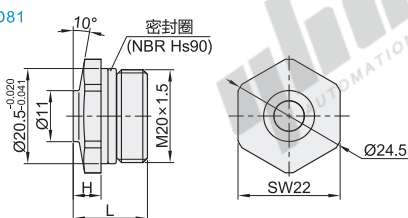

插座

WSD82

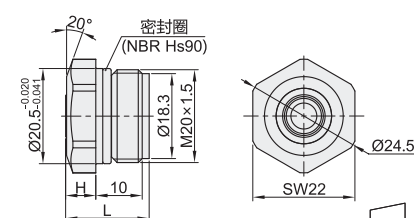

视角标准: 第一视角

插头

代码	型号	最高使用压力 (MPa)	规格	L	H	与插座适配后反作用力(N)※		适配插座
						每1MPa压力时	连接时的最大弹力	
WSD81	1		01	16	6			
			02	17	7			
			03	19	9			
			04	22	12			
			05	26	16			
			06	32	22	380	60	WSD82-1
			07	25.5	15.5			
			08	27	17			
			09	31	21			
			10	28.5	18.5			
			11	33	23			
	7		01	16	4			WSD82-7
			01	16	6			
			02	17	7	113	40	WSD82-25
	25		02	17	7			
			03	19	9			

① ※反作用力(N)=流体压力(MPa)×每1MPa压力时+连接时的最大弹力

规格参数

最高使用压力 (MPa)	保证耐压 (MPa)	节流孔面积 (mm²)	允许偏心量 (mm)	允许倾斜量	使用环境温度 (°C)	推荐紧固扭矩 (N·m)	介质
1	1.5	29			0~70	30	冷却液、空气
7	10.5	10.2	±0.5	0.3°以下		15	普通矿物油基液压油(相当于ISO-VG32)、空气
25	37.5					25	

插座

代码	型号	最高使用压力 (MPa)	L	H	适配插头
WSD82		1	23	6.5	WSD81-1
		7	18.5	6.3	WSD81-7
		25	18	6.5	WSD81-25

插头

代码	型号	最高使用压力 (MPa)	规格
WSD81	01	1	02

WSD81—1—01

请按图示订货