

极细型/超薄型 ▶ 条形T5/T8灯管


极细型

代码	类型
ZHE70	极细型

特点

- 特殊光学结构，照明无眩光，发光均匀、宽度≤17mm；
- 高效能，节约能源损耗；
- 较传统光源寿命长，降低维护费用；
- 灵活便捷，启动快，允许频繁启动；
- 无频闪、无紫外线光、无红外辐射。

应用场所：高铁检查机、冰柜、电柜、冷柜、数控机床及其他照明。

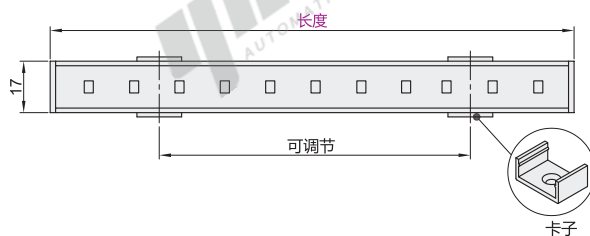

端盖



型号		输入电压	功率 (W)	光通量 (Lm)	色温
代码	长度				
ZHE70	300	1 (DC 24V)	3	300	6000~6500K正白
	800		8	800	
	1000		10	1000	

性能表

环境温度	-25~55℃
光束角	140°
寿命	50000h



请按图示订货

型号		输入电压
代码	长度	
ZHE70	300	1 (DC 24V)
	800	



ZHE70—300—1

超薄型

代码	类型
ZHE27	超薄型

特点

- 灵活便捷，启动快，允许频繁启动；
 - 特殊光学结构，照明无眩光，发光均匀、厚度≤9mm；
 - 卡扣安装，孔位更加灵活；
 - 无频闪、无紫外线光、无红外辐射。
- 适用范围：高铁闸机、冰柜、电柜、冷柜、流水线及其他照明。



型号		额定电压	功率 (W)	光通量 (Lm)	电线长度
代码	长度				
ZHE27	200	DC24V	3	300	1.5m
	300		5	500	
	400		7	700	
	500		9	900	

性能表

防护等级	IP20
灯具寿命	50000H
显色指数	≥80Ra



请按图示订货

型号	
代码	长度
ZHE27	200
	300

ZHE27—200