

100M 1+1/1+2/1+4/2+4端口 ▶
1000M 1+1/1+2/1+4/2+4端口 ▶
非网管 端口类型: SC+RJ45

经济型工业交换机




代码	类型	接口	端口数	网管/非网管	材质
ZMY06	经济型	百兆以太网	1+1/1+2/1+4/2+4	非网管	铝合金
ZMY08		千兆以太网			

产品特点

- 1/2/4个网口, 1/2个光口可选, 百兆/千兆以太网电口可选, 速率自侦测, 全/半双工模式, MDI/MDI-X自适应;
- 网口支持全自动交叉识别;
- 内带存储转发机制, 支持多种协议;
- 符合工业级运营标准, 平均无故障工作在30万小时以上;
- 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计;
- 支持冗余宽电压12~52V DC电源输入, 提供反接保护;
- 默认DIN导轨式安装;
- 工作温度范围: -40~75°C, 满足各种工业要求。

① 默认SC端口, 如需其他类型端口(光口类型有 SFP/ST/FC)请另行询价。

端口数: 111(1+1) 端口数: 112(1+2) 端口数: 114(1+4) 端口数: 124(2+4)

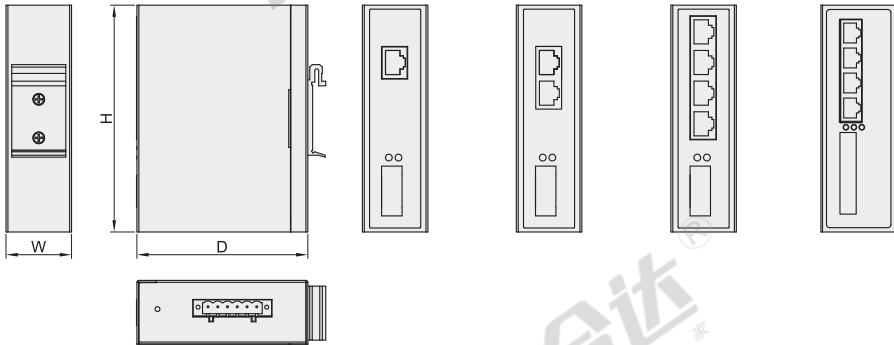

视角标准: 第一视角

型号	接口	通信标准	W	H	D	电源	安装方式	工作温度
ZMY06	H(百兆以太网)	100Mbps	34	117.7	88.7	DC12~52V	DIN导轨安装	-40~75°C
			47.5	142.5	103.5			
			34	117.7	88.7			
			47.5	142.5	103.5			
ZMY08	T(千兆以太网)	1000Mbps	34	117.7	88.7			
			47.5	142.5	103.5			
			34	117.7	88.7			
			47.5	142.5	103.5			



请按图示订货

型号	接口
代码 端口数	
ZMY06 111	H
112	

ZMY06 — 111 — H

规格参数

代码	标准	ZMY06	ZMY08
技术	标准	IEEE802.3, IEEE802.3u	
	传输方式	存储转发	
	系统交换带宽	1.6Gbps	14Gbps
	缓存大小	1Mbit	1.2Mbit
接口	MAC地址表	2K	
	RJ45端口	10/100Base T(X)速率自侦测, 全/半双工MDI/MDI-X自适应	10/100/1000Base T(X)速率自侦测, 全/半双工MDI/MDI-X自适应
指示灯	光口	SC, 100Base-FX	SC, 1000Base-FX
	LED指示灯	PWR (电源); 电口/光口	
电源	电压	DC12~52V	
	空载功耗	(1+1, 1+2, 1+4: 小于3W 24VDC) (2+4: 小于5W 24VDC)	
	满载功耗	(1+1, 1+2, 1+4: 3W 24VDC) (2+4: 5W 24VDC)	
机械特性	净重	(1+1, 1+2, 1+4: 360g) (2+4: 640g)	
	外壳	IP40防护等级, 金属外壳	
	安装	DIN导轨式	
工作环境	工作温度	-40~75°C	
	存储温度	-40~75°C	
	相对湿度	5%~95% (无凝露)	
符合标准	EMS	IEC61000-4-2(ESD): ±6KV接触放电, ±8KV空气放电	
		IEC61000-4-3(RS): 10V/m(80~1000MHz)	
		IEC61000-4-4(EFT): 电源端口: ±2KV; 网口: ±1KV	
		IEC61000-4-5(Surge): 电源端口: ±2KV CM/±1KV; 网口: ±1KV	
		IEC61000-4-6(射频传导): 3V(10KHz~150KHz), 10V(150KHz~80MHz)	
		IEC(EN)61000-4-8	
		IEC61000-4-16(共模传导): 30V cont. 300V, 1s	
		IEC60068-2-6	
保修	振动	IEC60068-2-27	
	冲击	IEC60068-2-32	
保修	自由跌落	3年	
	保修	3年	