



■ 片基带：中间通常是尼龙片基层，表面为橡胶的平皮带，拉力强、耐磨性能良好。传动带及窄带输送用，高强度高耐磨输送和传动的输送用途，因结构原因尤其适合窄带用途。部分型号最小可加工宽度仅3mm。

代码	用途	输送面				滚轮面		总厚	重量 kg/m ²	最小滚 直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(℃)	内周 加导条	激光 打孔		
		材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理									
Y-EDB41	输送 片基带	NBR	微纹理	绿色	0.15~0.2	NBR	浸透布	0.7	0.7	20	5.5	-20~100	×	√		
Y-EDB42			细纹理					1.25	1.25	40	8.5		×	√		
Y-EDB43			微纹理		0.2~0.3		布纹	1.0	1.0	20	3.4	-20~60	×	√		
Y-EDB44								1.2	1.3		4.6		×	√		
Y-EDB45								0.7~0.8			1.4	1.5	25	5	×	√



型号		周长L(m) 最小单位0.001m
代码	皮带宽度W 最小单位1mm	
Y-EDB41 Y-EDB42 Y-EDB43 Y-EDB44 Y-EDB45	3~200	0.5~10

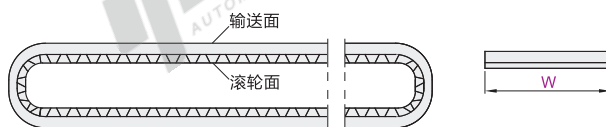

型号		周长L(m)
代码	皮带宽度W	
Y-EDB41	3~200	(0.5~10)
Y-EDB42		
Y-EDB41 — W100 — L1.18		



优惠价	
数量	1~4
价格	100% 另行报价