

固定型/平底活动型

容许载荷50~370kg

防静电脚轮


固定型

| 代码 | 支架 | | | | 轮部 | | | | |
|---------|-----|-------|------|------|----------|-----------|-----------|------------|-----|
| | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车类型 | 代号 | 材质 | 颜色 | 硬度 | 轴承 |
| J-CTA01 | 固定型 | Q235A | 镀锌 | — | RD UJ | 橡胶 聚氨酯 | 黄色 深蓝色 | 73A 93A | 双轴承 |

① D100/130/150/200橡胶轮轴承为双轴承。

② D50/65/75橡胶轮轮芯为塑芯，其他为铁芯。

③ 电阻值为 $10^6\sim10^8\Omega$ 。

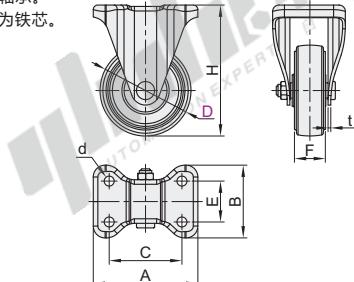

视角标准：第一视角

| 型号 | 代码 | 轮部代号 | H | F | A | B | C | E | d | t | 容许载荷(kg) | | 参考重量(kg) | |
|---------|-----|------|-----|----|-----|------|-----|----|-----|-----|----------|-----|----------|------|
| | | | | | | | | | | | RD | UJ | RD | UJ |
| J-CTA01 | 50 | RD | 65 | 20 | 58 | 42.5 | 45 | 25 | 6.5 | 2 | 50 | — | 0.1 | — |
| | 65 | | 85 | 23 | 70 | 47 | 55 | 28 | 8.8 | 2.3 | — | — | 0.24 | — |
| | 75 | UJ | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.39 | — |
| | 75 | | 100 | 32 | 95 | 71 | 63 | 40 | 9.5 | — | — | 120 | — | 0.53 |
| | 100 | RD | 144 | 32 | 115 | 80 | 80 | 45 | — | — | 100 | 170 | 1.08 | 1.17 |
| | 130 | | 177 | 38 | 138 | 90 | 100 | 56 | — | 11 | 180 | 260 | 1.67 | 1.83 |
| | 150 | UJ | 198 | 42 | 152 | 100 | 112 | 63 | — | — | 200 | 300 | 1.95 | 2.15 |
| | 200 | | 250 | — | — | — | — | — | — | — | 250 | 370 | 3.2 | 3.53 |

④ 当J-CTA01-D100-RD时，F=34。





平底活动型

| 代码 | 支架 | | | | 轮部 | | | | |
|---------|-------|-------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车类型 | 代号 | 材质 | 颜色 | 硬度 | 轴承 |
| J-CTB01 | 平底活动型 | Q235A | 镀锌 | — | RD | 橡胶 | 黄色 | 73A | 轴套 |
| J-CTB02 | 五金边刹 | — | — | — | RD | 橡胶 | 黄色 | 73A | 轴套 |
| J-CTB03 | 五金双刹 | — | — | — | UJ | 聚氨酯 | 深蓝色 | 93A | 双轴承 |

① D100/130/150/200橡胶轮轴承为双轴承。

② 电阻值为 $10^6\sim10^8\Omega$ 。

③ 受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考，请在设计中为其预留充足转动空间。

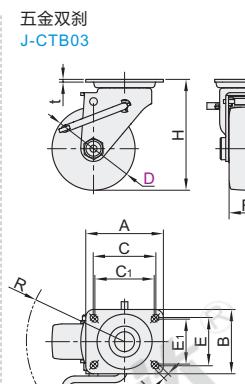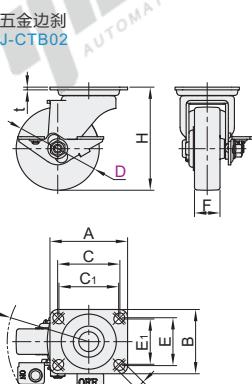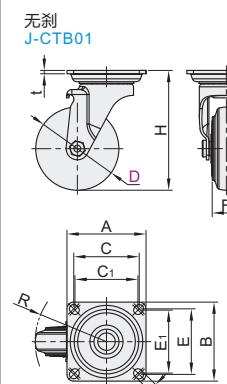

视角标准：第一视角

| 型号 | 代码 | 轮部代号 | H | F | A | B | C | C1 | E | E1 | d | t | R | | | 容许载荷(kg) | 参考重量(kg) | | | |
|------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------|---------|---------|----------|----------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | J-CTB01 | J-CTB02 | J-CTB03 | RD | UJ | RD | UJ | |
| 无刹 | 50 | RD | 65 | 20 | 59 | 47 | 46 | — | 35 | — | 6.5 | 2 | 43 | 58 | — | 50 | 0.15 | 0.16 | — | |
| | 65 | | 85 | 23 | 70 | 58 | 55 | — | 42 | — | 8.8 | 2.5 | 59 | 73 | — | 60 | 0.29 | 0.3 | — | |
| 无刹 | 75* | UJ | 93 | — | — | — | — | — | — | — | 67 | — | 67 | 75 | — | 60 | 0.42 | 0.45 | — | |
| | 75* | | 100 | 32 | 81 | 81 | 63 | 63 | — | 9.5 | — | — | 67 | — | 90 | — | 120 | — | 0.53 | — |
| 无刹 | 100 | RD | 144 | 32 | 95 | 95 | 73 | 70 | 73 | 70 | 10.5 | — | 86 | 99 | 115 | 100 | 170 | 1.16 | 1.25 | 1.28 |
| | 130 | | 177 | 38 | 105 | 105 | 82 | 79 | 82 | 79 | — | 4 | 107 | 118 | 123 | 180 | 260 | 2.03 | 2.12 | 2.26 |
| 五金双刹 | 150 | UJ | 198 | 42 | 120 | 120 | 93 | 87 | 93 | 87 | 11 | — | 122 | 122 | 136 | 200 | 300 | 2.40 | 2.49 | 2.64 |
| | 200* | | 250 | 42 | 140 | 140 | 115 | 105 | 115 | 105 | — | 4.5 | 160 | — | 160 | 250 | 370 | 4.08 | 4.17 | — |

④ J-CTB02不适用带*的规格。⑤ 当J-CTB01/02/03-D100-RD时，F=34。

平底活动型

| 型号 | D | 轮部代号 | H |
|---------|----|------|----|
| J-CTB01 | 65 | RD | 85 |
| J-CTB02 | 75 | UJ | 93 |



| 优惠价 | |
|-----|----------|
| 数量 | 1~9 |
| 价格 | 100%另行报价 |



交货期

1

请按图示订货

J-CTB01 — D75 — RD