


■ 等径弯接头

代码	类型	材质	允许的流体	使用温度范围
BMA44	等径弯接头	PFA	空气, 水, 耐腐蚀性液体等	-15~200°C (不结冻)

■ 适用行业:

主要用于半导体行业, 也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。

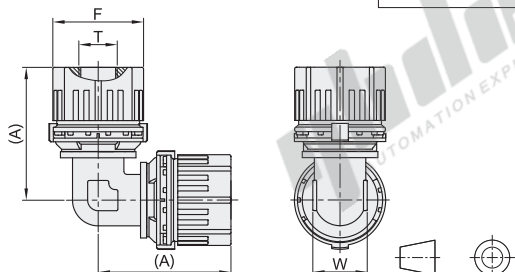

视角标准: 第一视角


型号	规格	T	(A)	F	W
BMA44	1	1/4"	30.3	17	9.6
	2	3/8"	37.3	25	14.8
	3	1/2"	44.2	30	18
	4	3/4"	56.4	40	27
	5	1"	67.7	50.5	34

■ 等径外螺纹弯接头

代码	类型	材质	允许的流体	使用温度范围
BMA46	等径外螺纹弯接头	PFA	空气, 水, 耐腐蚀性液体等	-15~200°C (不结冻)

■ 适用行业:

主要用于半导体行业, 也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。

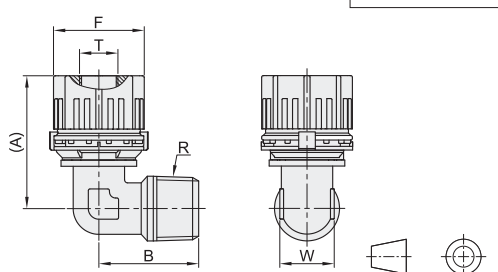

视角标准: 第一视角


型号	规格	T	R	(A)	B	F	W
BMA46	1	1/8"	R1/8	24.1	19.2	12.7	7
	2	1/4"	R1/4	30.3	25.5	17	9.6
	3	3/8"	R3/8	37.7	27.7	25	14.8
	4	1/2"	R1/2	44.2	33	30	18
	5	3/4"	R3/4	56.4	39.5	40	27
	6	1"	R1	67.7	47.8	50.5	34

■ 异径弯接头

代码	类型	材质	允许的流体	使用温度范围
BMA45	异径弯接头	PFA	空气, 水, 耐腐蚀性液体等	-15~200°C (不结冻)

■ 适用行业:

主要用于半导体行业, 也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。

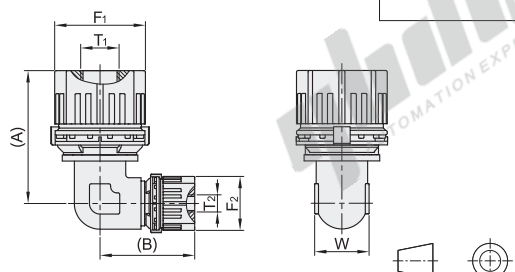

视角标准: 第一视角


型号	规格	T	(A)	(B)	F ₁	F ₂	W
BMA45	1	1/4" 1/8"	30.4	22.35	17	12.7	9.6
	2	3/8" 1/4"	37.7	33.1	25	17	14.8
	3	1/2" 3/8"	44.2	34.9	30	18	
	4	3/4" 1/2"	56.4	39.5	40	25	27
	5	1" 3/4"	67.7	44	50.5	30	34
	6	1" 1/2"		48.7	40	30	
	7	1" 1"		53	50.5	40	
	8	1" 3/4"		60.7	50.5	40	

■ 异径外螺纹弯接头

代码	类型	材质	允许的流体	使用温度范围
BMA47	异径外螺纹弯接头	PFA	空气, 水, 耐腐蚀性液体等	-15~200°C (不结冻)

■ 适用行业:

主要用于半导体行业, 也适合光伏、化工、医药等行业的液体流通管道应用。

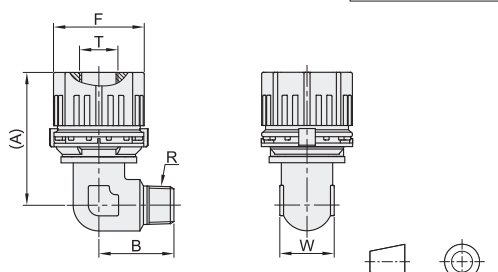

视角标准: 第一视角

型号	规格	T	R	(A)	B	F	W
BMA47	1	1/8"	R1/8	30.4	20.5		9.6
	2	1/4"	R3/8	30.4	25	17	
	3	3/8"	R1/2	33.4	31.5		14.8
	4	1/2"	R1/4	37.7	27.7	25	
	5	3/4"	R1/2	44.2	31.2		18
	6	1"	R1/4	44.2	29.5	30	
	7	1"	R3/8	56.4	34	40	27
	8	1"	R1/2	56.4	37.5		
	9	1"	R1/2	67.7	41.8	50.5	34
	10	1"	R3/4	67.7	43.8		
	11	1"	R3/4	67.7	43.8		



请按图示订货

型号	规格
BMA44	2

BMA44—1



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	

交货期
40

■ 入珠式PFA管件特性:

支持气管材质	使用时最大压力	特性说明
PFA, PTFE	7kg/cm ²	● 气管入珠滑动及螺帽滑动时, 采用5重压入式的密封结构, 不断密封, 防渗漏; ● 产品为锁扣式结构, 既可防止气管过松或者过紧, 又可防止细微震动而导致螺母的松动; ● 锁扣式(锁扣颜色: 红色)机构具有声音提醒及肉眼确认功能, 使得拧紧螺母更容易。

■ 使用压力与使用环境温度变化曲线图
使用压力kgf/cm²