

# 经济型离子棒 经济型感应式离子棒

工业用



## 经济型离子棒

代码	类型	输入电压	外壳材质
ZWB05	工业用 除静电	AC	铝

### 产品特点

- 外壳为铝合金材质，内部采用高绝缘性能合成塑料，安全性能高；
- 全密封结构，不易污染，适用于高湿度的工作环境。

⚠ 注意事项：该型号不含高压发生器(高压发生器需另外选购)。

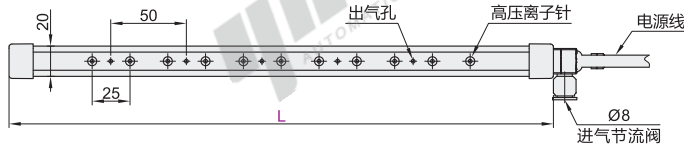


视角标准：第一视角

代码	型号 L 最小单位50	电源线长度 (m)	工作电压 (V)	工作距离 (mm)	离子棒300mm处		使用气压 (Mpa)	工作湿度	工作温度 (°C)	适配 高压发生器 代码
					消电时间	离子平衡度				
ZWB05	150~3000	3 5 8 10	AC7000	10~1000	≤2S	≤ ±35V	0.3~0.8	<70%	0~50	ZWB51 ZWB52



代码	型号 L 最小单位50	电源线长度 (m)
ZWB05	150~3000	5 8

ZWB05—L150—5

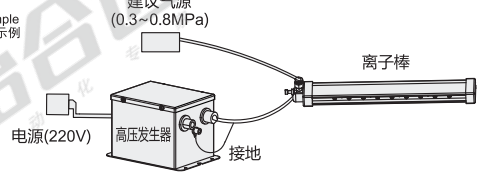



## 经济型感应式离子棒

代码	类型	外壳材质
ZWB07	工业用 除静电	铝

### 产品特点

- 中和静电迅速；
- 安全感应无电击。

⚠ 注意事项：该型号不含高压发生器(高压发生器需另外选购)。

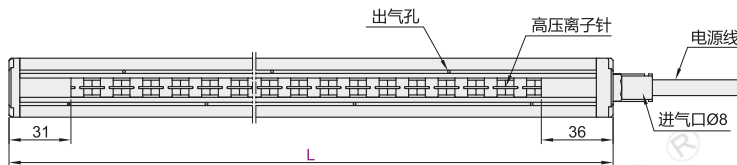

视角标准：第一视角

代码	型号 L 最小单位50	电源线长度 (m)	工作电压 (V)	工作距离 (mm)	离子棒300mm处		使用气压 (Mpa)	工作湿度	工作温度 (°C)	适配 高压发生器 代码
					消电时间	离子平衡度				
ZWB07	150~3000	3 5 8 10	AC7000	100~1000	≤2S	≤ ±35V	0.3~0.8	<70%	0~50	ZWB53



代码	型号 L 最小单位50	电源线长度 (m)
ZWB07	150~3000	5 8

ZWB07—L150—5

