


代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VB21	20系列拖链	20	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB	接头
VB23				全封闭式						


① 本系列拖链标准型号包括一套接头(移动端、固定端各一个)。

② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

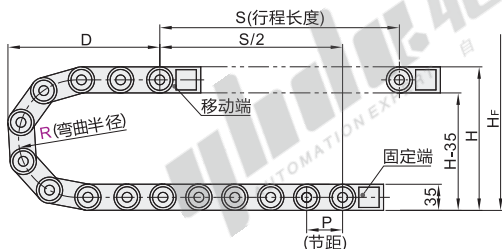


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

③ 内外径打开




④ 架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全场腰架空长度



⑤ 接头安装方式选择
带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)

⑥ 每米链接数27。

⑦ 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。



型号		弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度H _F	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)	
代码	规格									H	D	K						
VBY21	2030	38	1~ (最小单位1)	VEY21-F30	20	35	30	47	38	111	132	271	141	17	2	1	≈0.82	
		50								135	144	309	165					
		75								185	169	388	215					≈0.84
		100								235	194	466	265					
		125								285	219	545	315					
	2040	38		VEY21-F40			40	57		111	132	271	141				≈0.89	
		50								135	144	309	165					
		75								185	169	388	215					
		100								235	194	466	265					
		125								285	219	545	315					
	2050	38		VEY21-F50			50	67		111	132	271	141				≈1.05	
		50								135	144	309	165					
		75								185	169	388	215					
		100								235	194	466	265					
		125								285	219	545	315					
	2080	38		VEY21-F80			80	97		111	132	271	141				≈1.16	
		50								135	144	309	165					
		75								185	169	388	215					
		100								235	194	466	265					
		125								285	219	545	315					
	20100	38	VEY21-F100	100			117	111		132	271	141	≈0.97					
		50						135		144	309	165						
		75						185		169	388	215						
		100						235		194	466	265						
125		285			219	545		315										
VBY23	2040	75	VEY21-F40	40	57	185	169	388	215	≈1.05								
		100				235	194	466	265									
		125				285	219	545	315									
		150				335	244	623	365									
	2050	75	VEY21-F50	50	67	185	169	388	215	≈1.34								
		100				235	194	466	265									
		125				285	219	545	315									
		150				335	244	623	365									
	2080	75	VEY21-F80	80	97	185	169	388	215	≈1.47								
		100				235	194	466	265									
		125				285	219	545	315									
		150				335	244	623	365									
	20100	75	VEY21-F100	100	117	185	169	388	215	≈1.47								
		100				235	194	466	265									
		125				285	219	545	315									
		150				335	244	623	365									

⑧ 拖链(含接头拖链型号)

型号	弯曲半径R	链节数N
代码	规格	
VB21	2030	38
VB23	2030	50

VB21—2030—R50—N20



⑨ 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未报价(元)



⑩ 交货期


3



请按图示订货

◀ 高性价比型 · 20系列 · 内外径打开加强型

代码	类型		材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY21	加强型 20系列拖链用	方型	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB

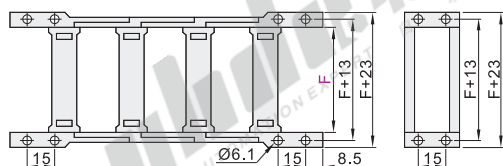

视角标准：第一视角

型号	
代码	内宽F
VEY21	30
	40
	50
	80
	100



型号	
代码	内宽F
VEY21	30
	40

VEY21—F40



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



代码	类型		材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VGY20	加强型	竖隔片	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VHY20	20系列拖链用	横隔片				



Technical drawing of a mechanical part with dimensions: 16.6, 12.2, 20.2, and 2.2.



Diagram of a T-shaped cross-section. The top flange has a width of 10. The web has a thickness of 2.



视角标准：第一视角

型号		适用拖链代码
代码	适用拖链内高G	
VG Y20	20	VB Y21 VB Y23

型号		适用拖链代码
代码	适用拖链内宽F	
VHY20	30	
	40	VBV21
	50	VBV23
	60	VBV31
	80	VBV33
	100	



型号	
代码	适用拖链内高G
VG20	20

VG20—G20



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

