


代码	类型	材质	允许位移量	弹簧常数公差	使用温度
YWHH	耐热型	SUS631	L×35%	±10%	可在高温300°C以下使用



D尺寸公差		L尺寸公差	
D	公差	L	公差
10以下	0 -0.5	50以下	±1
13以上	0 -0.8	55以上	±1.5

- ⓘ 注意事项**
1. 压紧长度为参考值，制作时会有少许差异。
 2. 使用次数为100万次（参考）。
 3. 带（）的L规格两端未进行磨削加工。
 4. 为减少压缩时残留的应力和避免折断，标有“**”号的螺旋弹簧的两端均匀设有弹簧底座。
(如右图) 压缩长度及弹簧常数是按产品目录上数值设的，请放心使用。
 5. Fmax (容许压缩量) 为常温 (40°C) 下测量值。
 - Ⓣ 此系列产品因结构升级改进，产品尺寸略有变动，新旧款交替期间，出货时可能有不同款产品，均不影响使用。

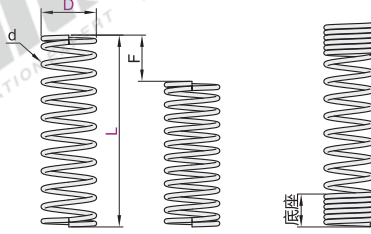

视角标准：第一视角

型号		d	压紧长度	F max	允许负载 Nmax	弹簧常数 N/mm	
代码	D L						
4	(5)	0.45	2.3	1.7	5.0	2.9	
	(10)	0.5	4.5	3.5	10.3		
	15	0.6	9	5.2	15.3		
	20	0.65	12	7	20.6		
	25		14.5	8.7	25.6		
	30	0.7	18	10.5	30.9		
	5	(5)	0.5	2.5	1.7	5.0	2.9
		10	0.65	6	3.5	10.3	
		15	0.7	9	5.2	15.3	
		20		10.5	7	20.6	
		25	14.8	8.7	25.6		
		30	0.8	16.8	10.5	30.9	
35		19.2		12.2	35.9		
40		21	14	41.2			
YWHH	(5)	0.6	2.4	1.8	10.8	5.9	
	10	0.8	5.5	3.5	20.6		
	15	0.9	9	5.3	31.4		
	20*		12	7	41.2		
	25	1.0	15	8.8	52.0		
	30*		17.5	10.5	61.8		
	35*	1.1	19.5	12.3	72.6		
	40*		23	14	82.4		
	45	1.2	25	15.8	93.2		
	50*		29	17.5	103.0		
	55	1.1	31	19.2	113.0		
	60		36	21	123.6		
65	1.2	39	22.7	133.6			
70		40	24.5	144.2			
8	10	0.9	5	3.5	20.6	5.9	
	15	0.9	9.4	5.3	31.4		
	20		10	7	41.2		
	25*	1.3	13	8.8	52.0		
	30		15	10.5	61.8		

型号		d	压紧长度	F max	允许负载 Nmax	弹簧常数 N/mm		
代码	D L							
8	35*	1.2	18	12.3	72.6	5.9		
	40*		22	14	82.4			
	45*	1.4	25	15.8	93.2			
	50		30	17.5	103.0			
	55	1.4	31	19.2	113.0			
	60*		35	21	123.6			
	65	1.5	37	22.7	133.6			
	70*		40	24.5	144.2			
	80	1.5	47	28	164.8			
	10		5	3.5	20.6			
	10	15*	1.1	7.5	5.3		31.4	5.9
		20*	1.2	10	7		41.2	
25*		1.3	11.2	8.8	52.0			
30*		1.4	15	10.5	61.8			
35*			18	12.3	72.6			
40*		1.4	22	14	82.4			
45*			25	15.8	93.2			
50		1.6	30	17.5	103.0			
55			31	19.2	113.0			
60		1.6	35	21	123.6			
65			37	22.7	133.6			
70*		1.7	40	24.5	144.2			
80	47		28	164.8				
13	15	1.5	8.35	5.3	52.0	9.8		
	20	1.6	11.2	7	68.6			
	25*	1.7	13.99	8.8	86.3			
	30	1.6	16.5	10.5	103.0			
	35*		1.8	20	12.3		120.6	
	40*	1.8	24	14	137.3			
	45		26	15.8	154.9			
	50	2.0	17.5	17.1	171.6			
	55		19.2	188.3				
	60*	2.0	21	20.5	205.9			

型号		d	压紧长度	F max	允许负载 Nmax	弹簧常数 N/mm
代码	D L					
13	65	2.1	36	22.7	222.6	9.8
	70*		42	24.5	240.3	
	80*	47	28	274.6		
	90	2.3	55	31.5	308.9	
	15	1.6	6	5.3	52.0	
	20	1.8	10	7	68.6	
16	25	2.0	14.6	8.8	86.3	9.8
	30*		16.5	10.5	103.0	
	35	2.1	18.5	12.3	120.6	
	40*		24	14	137.3	
	45*	2.3	27	15.8	154.9	
	50		28	17.5	171.6	
55	2.3	30	19.2	188.3		
60*		34	21	205.9		
YWHH	65	2.1	33	22.7	222.6	14.7
	70		42	24.5	240.3	
	80	2.5	44	28	274.6	
	90	2.6	54	31.5	308.9	
	20	2.1	11	7	103	
	25*	2.3	16.2	8.8	128.5	
	30		17.5	10.5	154.9	
	35*	2.5	20	12.3	184.4	
	40		22	14	205.9	
	45*	2.5	27	15.8	231.4	
	50		29	17.5	257.9	
	55	2.6	19.2	188.3		
60*	36		21	353		
65	2.9	38	22.7	334.4		
70		43	24.5	360.9		
80*	3.0	49	28	411.9		
90		55	31.5	463.9		
100*	63	35	514.8			

请按图示订货

型号		d
代码	D L	
YWHH	④	0.65
	20	0.7
	25	
	30	

YWHH - D4 - L20

未税价(元)

● 优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价



交货期
1