

# L型扭矩蝶型铰链


- 圆孔型
- 圆孔型+螺孔

## 圆孔型

| 代码    | 类型        | 材质  | 表面处理 |
|-------|-----------|-----|------|
| HFK72 | 可调阻尼型 圆孔型 | ZDC | 镀粉雾铬 |

### 特点

- 可以将门保持在任意角度。
- 可以通过调节螺母调整扭矩值。

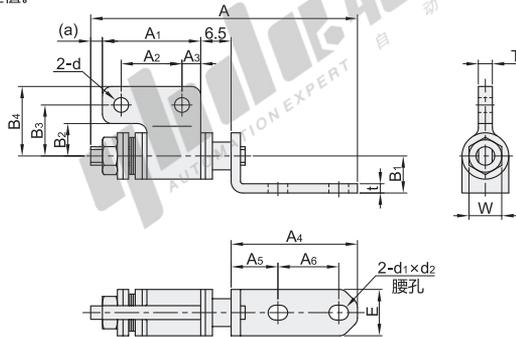

视角标准：第一视角

| 型号    |      | A    | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> | A <sub>4</sub> | A <sub>5</sub> | A <sub>6</sub> | B <sub>1</sub> | B <sub>2</sub> | B <sub>3</sub> | B <sub>4</sub> |
|-------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| HFK72 | 57   | 57   | 21             | 13             | 4              | 27             | 10             | 13             | 8              | 7              | 11             | 15             |
|       | 62.5 | 62.5 | 24             | 14             | 5              | 30.5           | 11.5           | 14             | 10             | 8              | 13             | 18             |
|       | 71   | 71   | 25             | 15             |                | 33             | 13             | 15             |                | 10             | 15             | 20             |

| 型号    |      | E  | d   | T | t | (a) | d <sub>1</sub> ×d <sub>2</sub> | W  | 设定扭矩 (N·m) | 额定负载扭矩 (N·m) | 参考重量 (kg/psc) |
|-------|------|----|-----|---|---|-----|--------------------------------|----|------------|--------------|---------------|
| HFK72 | 57   | 10 | 3.2 | 3 |   | 2.5 | 4.2×3.2                        | 7  | 0.69±20%   | 0.39~0.78    | 0.018         |
|       | 62.5 | 11 |     |   | 2 | 1.5 |                                | 8  | 1.08±20%   | 0.49~1.28    | 0.026         |
|       | 71   | 13 | 4.2 | 4 |   | 6.5 | 5.2×4.2                        | 10 | 1.37±20%   | 0.59~1.77    | 0.039         |

① 扭矩值为单个铰链时的扭矩，建议一扇门使用不超过3个铰链。

② 请不要使用润滑油等。



| 型号       |    |
|----------|----|
| 代码       | 规格 |
| HFK72    | 57 |
| HFK72-57 |    |



| 优惠价 |      |
|-----|------|
| 数量  | 价格   |
| 1~9 | 100% |
| 10~ | 另行报价 |




| 交货期 |      |
|-----|------|
| 数量  | 价格   |
| 1~9 | 100% |
| 10~ | 另行报价 |

## 圆孔+螺孔型

| 代码    | 类型           | 调整角度    | 材质          | 表面处理 |
|-------|--------------|---------|-------------|------|
| HFK74 | 可调阻尼型 圆孔+螺孔型 | 任意角度定位型 | 65Mn+1215MS | 镀镍   |

### 特点

- 可360°旋转；
- 寿命测试要求：5000次扭力浮动不超过20%；
- 扭矩大小可定制。

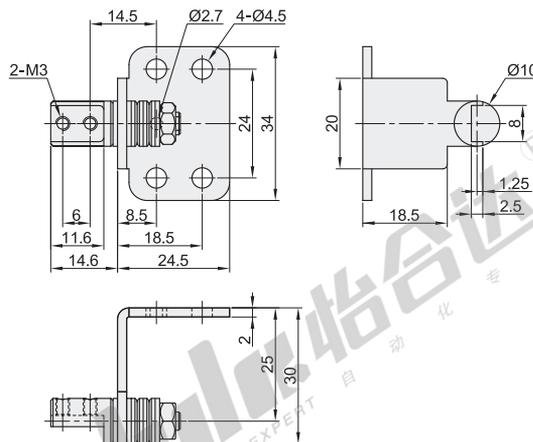

视角标准：第一视角

| 型号    |    | 扭矩 (N·m) | 参考重量 (kg/psc) |
|-------|----|----------|---------------|
| 代码    | 规格 |          |               |
| HFK74 | 34 | 1.7      | 0.027         |



| 型号       |    |
|----------|----|
| 代码       | 规格 |
| HFK74    | 34 |
| HFK74-34 |    |



| 优惠价 |      |
|-----|------|
| 数量  | 价格   |
| 1~9 | 100% |
| 10~ | 另行报价 |



| 交货期 |      |
|-----|------|
| 数量  | 价格   |
| 1~9 | 100% |
| 10~ | 另行报价 |