

凸轮轴承随动器

全漆针型 特惠型


代码	类型		材质		油脂类型	
			国标	相当		
E-BPF47	特惠型	内六角孔型	圆柱型	GCr15	SUJ2	普通油脂
E-BPF48				9Cr18Mo	SUS440C	
E-BPF67			球面型	GCr15	SUJ2	
E-BPF68				9Cr18Mo	SUS440C	



- ① E-BPF48/68的滚针材质为SUJ2。
- ② 出厂前已封入润滑脂，无注油结构，无法二次注油。
- ③ 球面型由于圆弧半径较大，实物肉眼无法观察到弧面，非产品不良。
- ④ 带密封型工作温度-20~80℃，连续使用建议60℃以下；
不带密封型工作温度-20~120℃，连续使用建议100℃以下。

圆柱型

E-BPF47/48

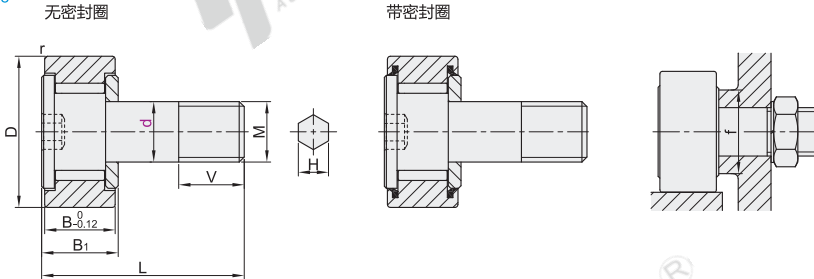


圆柱型D公差:

D	公差
10~16	$\frac{0}{-0.008}$
19~30	$\frac{0}{-0.009}$
32~47	$\frac{0}{-0.011}$
52~80	$\frac{0}{-0.013}$
85~90	$\frac{0}{-0.015}$

球面型D公差: $\frac{0}{-0.05}$

球面型

E-BPF67/68

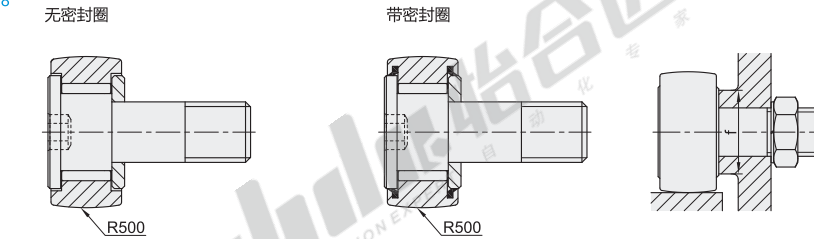

代码	型号	密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	V	H		r	f (min)	基本额定负载(KN)				最大静态容许负载(KN)		极限转速 (rpm)	最大紧固扭矩 (N·m)	重量 (g)
									钢	不锈钢			Cr(动)	Cor(静)	钢	不锈钢	钢	不锈钢			
									钢	不锈钢			钢	不锈钢	钢	不锈钢					
3			10	M3×0.5	7	8	17	5	2	2	0.2	6.8	1.08	0.86	0.74	0.59	0.27	0.27	6720	0.34	4.3
4			12	M4×0.7	8	9	20	6	2.5	2.5		8.3	1.49	1.19	1.14	0.92	0.59	0.59	5040	0.78	7.4
5			13	M5×0.8	9	10	23	7.5				9.3	1.82	1.39	1.54	1.24	0.91	0.91	4032	1.6	10.3
6			16	M6×1.0			28	8	3	3		11	3.35	2.68	4.08	3.26	0.94	0.75	3360	2.7	18.5
8			19	M8×1.25	11	12						13	3.92	3.14	5.38	4.3	2.22	1.78	2520	6.5	28.5
10			22	M10×1.25																	45
10C				M10×1.0																	
10A			12	M10×1.25	12	13	36	12	5	5		16	4.6	3.68	6.96	5.57	4.15	3.32	2016	13.8	
10D		PP (带密封圈)	26	M10×1.0																	60
12			30	M12×1.5	14	15	40	13	6			21	6.48	5.18	9.46	7.57	6.34	5.07	1680	21.9	95
12A			32	M12×1.5																	105
12A		— (无密封圈)	35	M16×1.5	18	19.5	52	17		6		26	9.94	7.95	18.05	14.44	11.14	8.91	1260	58.5	170
16			40	M18×1.5	20	21.5	58	19		8		29	12.14	9.71	24.62	19.7	14.93	11.94	1116	86.2	250
18			52	M20×1.5	24	25.5	66	21	10			34	15.94	12.75	30.96	24.77	18	14.4	1008	119	460
20			47	M24×1.5	29	30.5	80	25		8		40	22.37	17.89	44.16	35.33	24.96	19.97	840	215	385
20A			62	M24×1.5																	815
24			72	M24×1.5																	1140
24A			80	M30×1.5	35	37	100	32		14		49	32.5	26	69.12	55.3	41.23	32.99	672	438	1870
30			85	M30×1.5																	2030
30A			90																		2220
30B																					

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。



请按图示订货

代码	型号	密封圈
E-BPF47	d3	PP
E-BPF48	4	(带密封圈)

E-BPF47—d3—PP



未税价(元)

数量	价格
1~49	100%
50~	另行报价

交货期
6