


# 大型数字式位置显示器

## 标准轴型/前轴型/垂直轴型 旋转计数器

### 标准轴型

代码	类型	位数	旋转方向	外罩		背板 材质	套管		附件	
				材质	颜色		材质	表面处理		
LKC01	标准轴型	5位数	右转	尼龙	橙色	聚苯醚	1215	发黑	紧定螺钉 (黑色) (SCM435)	缓冲垫 (黑色) (聚乙烯泡沫)
LKC02					黑色					
LKC11			左转		橙色					
LKC12					黑色					

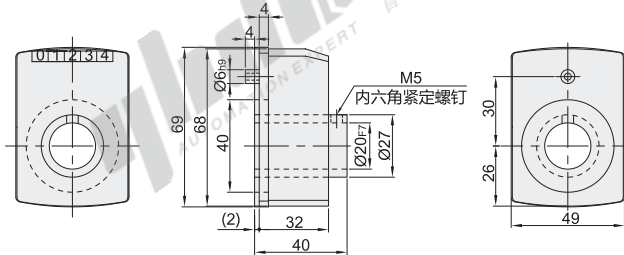


① 使用环境温度-5°C~70°C



### 前轴型

代码	类型	位数	旋转方向	外罩		背板 材质	套管		附件	
				材质	颜色		材质	表面处理		
LKC21	前轴型	5位数	右转	尼龙	橙色	聚苯醚	1215	发黑	紧定螺钉 (黑色) (SCM435)	缓冲垫 (黑色) (聚乙烯泡沫)
LKC22					黑色					
LKC31			左转		橙色					
LKC32					黑色					

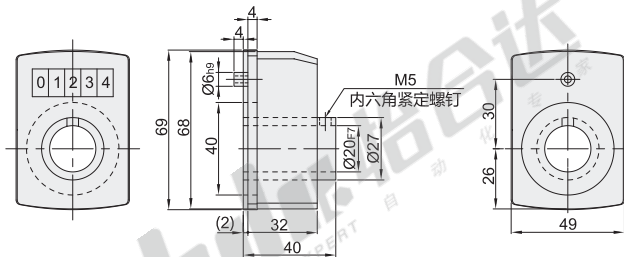


① 使用环境温度-5°C~70°C



### 垂直轴型

代码	类型	位数	旋转方向	外罩		背板 材质	套管		附件	
				材质	颜色		材质	表面处理		
LKD01	垂直轴型	5位数	右转	尼龙	橙色	聚苯醚	1215	发黑	紧定螺钉 (黑色) (SCM435)	缓冲垫 (黑色) (聚乙烯泡沫)
LKD02					黑色					
LKD11			左转		橙色					
LKD12					黑色					

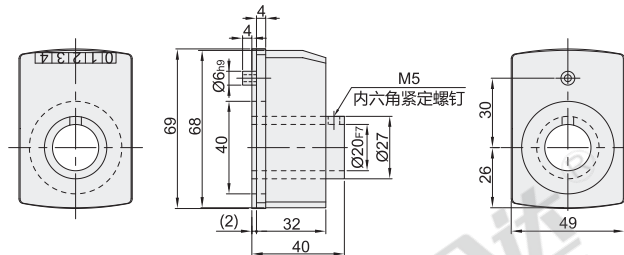

① 使用环境温度-5°C~70°C



型号	1转显示	最高转速	重量
代码	主轴螺距	5位数	(rpm)
标准轴型 前轴型 垂直轴型	1	0001.0	300
	1.25	0001.2/5	240
	1.5	0001.5	200
	2	0002.0	150
	3	0003.0	100
	4	0004.0	75
	5	0005.0	60
	6	0006.0	50

代码	技术说明														
ZH( )	<p><b>变更安装显示器轴环内径</b></p> <p><b>选型方法 ZH10</b></p> <p>① 直径20以下的轴径, 请根据下表选择与轴径相同尺寸的轴环内径。</p> <p>② 选型请将d尺寸变更为ZH。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>d</th> <th>ZH( )</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>12</td><td>12</td></tr> <tr><td>14</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>16</td><td>16</td></tr> <tr><td>17</td><td>17</td></tr> </tbody> </table>	d	ZH( )	10	10	12	12	14	14	15	15	16	16	17	17
d	ZH( )														
10	10														
12	12														
14	14														
15	15														
16	16														
17	17														

### 标准轴型

代码	型号	主轴螺距
LKC01	(3)	3
LKC02	(4)	4
LKC11	(5)	5

LKC02 — 3

### 可选加工

代码	型号	主轴螺距	可选加工代码
LKC01	(3)	3	ZH(D)
LKC02	(4)	4	ZH(D)
LKC11	(5)	5	ZH(D)

LKC02 — 3 — ZH10



数量	1-9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
5