

圆筒螺帽型

一端台阶外螺纹型 一端内螺纹型



实心滚珠花键

代码	类型		D公差	材质				硬度
				花键轴		花键套		
				国标	相当	国标	相当	
SQF51 E-SQF51	圆筒螺帽型	标准型 经济型	h7	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火58~62HRC



外螺纹退刀槽尺寸表

粗牙螺纹退刀槽尺寸	M	螺距	MC (A)
3	0.5	2.4	
4	0.7	3.2	1.5
5	0.8	4.1	
6	1.0	4.4	2
8	1.25	6.0	3
10	1.5	7.7	
12	1.75	9.4	4
16	2.0	13.0	
20	2.5	16.4	5
24	3.0	19.6	
30	3.5	25.0	7
36	4.0	30.3	8
42	4.5	35.6	9

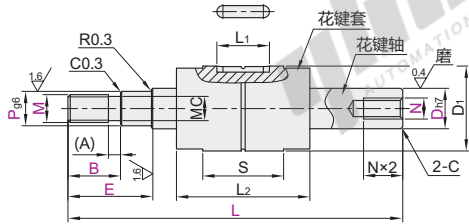

6.3

视图标准：第一视角

导向轴 A1

型号	花键轴										花键套					基本额定负载		基本额定扭矩		容许静力矩		重量				
	代码	D _{h7}	L	M	N	E	B	P	滚珠列数	C	倒角	D ₁	L ₁	L ₂	S	Q	键槽尺寸		C	C ₀	C _T	C _{OT}	M _{A1}	M _{A2}	花键套	花键轴
																	b	t								
标准型 SQF51	6	0-0.015	60~500	345	3							14	10.5	25	16.7	1	2.5	1.2	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22
	8			6	345							16		27	15.7				0.6	0.99			3.82	16	0.39	
	10			68	345				0.5			21	13	33	20	1.5	3	1.5	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	37	0.6
	13	0-0.018	60~700	68 10	456 8				2			24	15	36	23				396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	52	1.03
经济型 E-SQF51	16		70~700	68 10 12	456 8 10							31	17.5	50	34	2	3.5	2	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	130	1.56
	20	0-0.021	80~800	68 10 12 16	456 8 10 12							35	29	56	39.7				724	1109	7.9	12.09	5.53	38	188	2.44
	25		90~1000	8 10 12 16 20	456 8 10 12 16							42	36	71	50.3	3	4	2.5	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	285	3.8
	30	0-0.025	100~1250	8 10 12 16 20 24	456 8 10 12 16 20							47	42	80	60				1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	395	5.49
	40	0-0.03	120~1600	10 12 16 20 24 30	456 8 10 12 16 20 24				4			64	52	100	70	4	6	3.5	2972	4033	105.37	176.05	36.59	264.34	843	9.69
	50		150~2000	10 12 16 20 24 30 36 42	456 8 10 12 16 20 24 30							80	58	125	91	4	8	4	4086	5615	179.89	304.35	51.58	428.72	1758	15.19

① 容许静力矩M_{A1}为使用1个螺帽时的数值；M_{A2}为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

请按图示订货

型号	D	L	M	N	E	B	P
代码	6						
8QF51	6	60~500	3 4 5	3	E=0~5	根据使用要求指定	M<P>D
E-SQF51	8		6	3 4 5			

SQF51—D6—L100—M3—N3—E12—B8—P5

未税价(元)

优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	

交货期 5

