

代码	类型	性价比	灯罩直径
ZHD53	通用型	经济型	$\varnothing 50$



特点

- 高效的LED多功能信号灯, 可满足各种需求, 性价比高;
- 灯体由尼龙66制成, 耐热抗冲击。


应用场所

- 数控机床, 加工中心, 组合机床, 安防设备, 激光设备, 流水线, 安检系统及其它照明。

CE

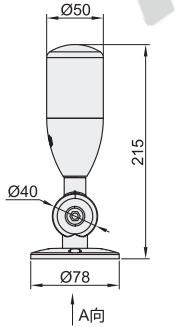

接线图

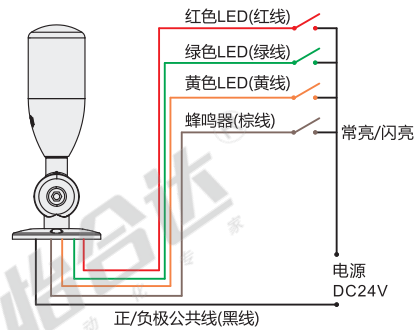

视角标准: 第一视角

型号		安装方式	功能	接线方式	颜色顺序	灯罩直径 (\varnothing)	额定电压	防护等级
代码	颜色层数							
ZHD53	1(1层)	A(可折式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	Z: 电源直接输入式(共正) B: 电源直接输入式(共负)	RYG (红黄绿)	50	DC24V	IP20



请按图示订货

型号					
代码	颜色层数	安装方式	功能	接线方式	颜色顺序
ZHD53	1(1层)	A(可折式)	B F	Z B	RYG (红黄绿)

ZHD53-1-A-B-Z-RYG

性能参数

电子控制器	RGY(BW)
寿命(H)	50000
光束角	360°