


| 代码 | 类型 | 指示灯 | |
|-------|-------|-----------|---|
| ZHV30 | 欧式端子台 | 34位转换端子模块 | 无 |

特点


- 本产品为34P连接器对应的34P端子连接；
- 体积最小型化设计。

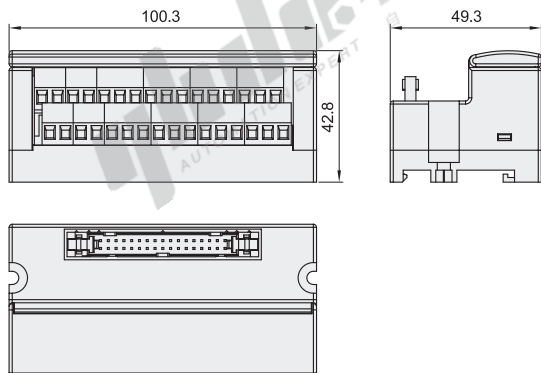

注意：


- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

配线图

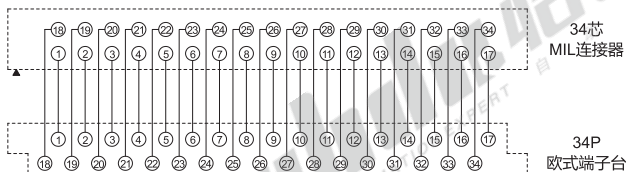

适用电线

1.5mm²以下/AWG16;
剥线长度：6mm



| 型号 代码 | 位数 | 输入 额定电压 | 输入 额定电流 | 适用电缆 |
|----------|----|------------|------------|--|
| ZHV30 | 34 | DC24V | 1A | 1.5mm ² 以下/AWG16; 剥线长度：6mm |

适用PLC

| PLC品牌 | 适用PLC | 选购端子台数量 | 适用线束 | 搭配线束数量 |
|-------|------------|---------|-------|--------|
| 基恩士 | KV-C32XA/C | 1 | ZIE01 | 1 |
| | KV-C64XA/C | 2 | | 2 |
| | KV-C32TA/C | 1 | | 1 |
| | KV-C64TA/C | 2 | | 2 |



请按图示订货

| 型号 代码 | 位数 |
|----------|----|
| ZHV30 | 34 |
| ZHV30 | 34 |