

铝塑直线导轨

滑块标准型 普通级/精密级

代码	类型	精度等级	滑块 固定方式	滑轨 固定方式	材质		使用温度范围
					滑轨	滑块	
OBA31	组件	普通级	上锁式	上锁式	铝合金	铝合金	-80~180℃
OBA32		精密级					




特点


- 耐粉尘、低噪音；
- 产品使用最高速度：1.5m/s。

滑轨L最长可做3m，超过3m长度需要做拼接加工。

默认加工端距E两端相等，如果需要非对称端距，需下单注明。

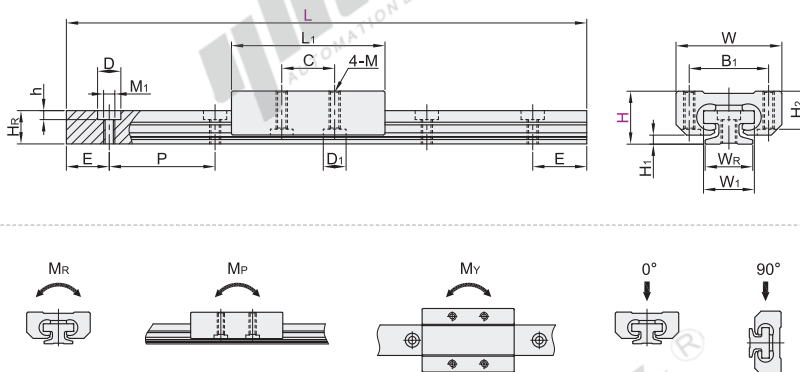

静态容许力矩， $M_R/M_P/M_Y$ 的数值请参考下表。



型号		L 最小单位1	B 滑块数量	H ₁	滑块尺寸								滑轨尺寸								静态载荷 (KN)		最大静态容许力矩 (KN·m)		
代码	H				W	B ₁	C	D ₁	L ₁	M	H ₂	W ₁	W _R	H _R	D	h	M ₁	P	E		0°	90°	M _R	M _P	M _Y
普通级 OBA31	10	40~1000	1~10	1.7	20	15	10	3.8	29	M2	7.2	9.6	9	6.3	3.8	1.7	M2	20	5	14.5	4.2	1.3	0.016	0.032	0.009
	10A			2.2	27	20	15	5.5	34	M3	9.5	13	12	8.6	5.5	2.7	M3	25		17	6.8	2	0.034	0.064	0.019
精密级 OBA32	13	50~1000	1~10	2.8	32	25	20	5.5	42	M3	11	17	15	10.8	5.5	3.7	M3	40	10	29.5	11.2	3.2	0.073	0.118	0.034
	16	80~1000																							

滑轨与滑块分开包装。

选型需满足条件：H=10、10A时，L>B×30、H=13时，L>B×35、H=16时，L>B×43。



请按图示订货

型号		L	B
代码	H		
OBA31	10	40~1000	1~10
OBA32	10A	40~1000	1~10

OBA31—H10—L200—2



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

8