


凸轮轴承随动器

内六角孔型·圆柱型/球面型 螺栓型 进口型

代码	类型			材质		油嘴材质	油脂类型
				国标	相当		
BPF01	进口型	内六角孔型	圆柱型	GCr15	SUJ2	铜油嘴	普通油脂
BPF11				9Cr18Mo	SUS440C	无油嘴, 免注油	
BPF02		球面型		GCr15	SUJ2	不锈钢油嘴	
BPF22				9Cr18Mo	SUS440C	铜油嘴	



圆柱型
BPF01/02/11

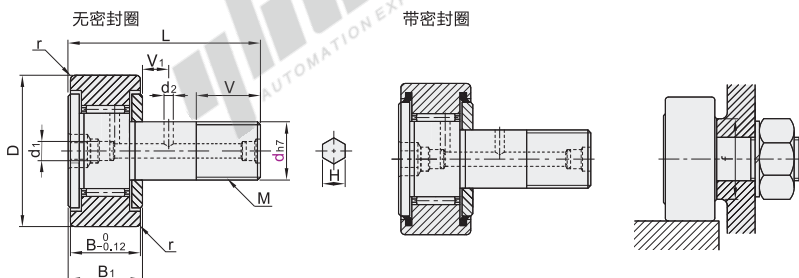


■ 圆柱型D公差:

D	公差
10~16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.008 \end{smallmatrix}$
19~30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
32~47	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
52~80	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$
85~90	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$

■ 球面型D公差: $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$

球面型
BPF21/22

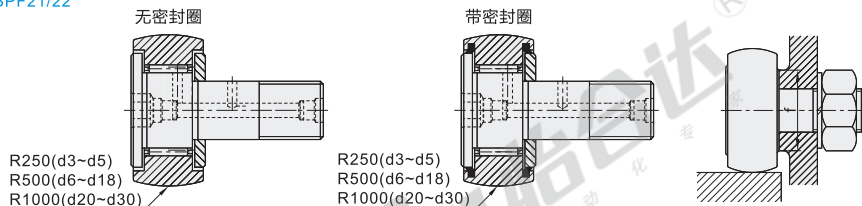

- ① 带密封型工作温度-20~80℃, 连续使用建议60℃以下; 不带密封型工作温度-20~120℃, 连续使用建议100℃以下。
② 不承诺品牌。



视角标准: 第一视角

型号			密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	d ₂	V	V ₁	H		r	f (min)	基本额定负载 (KN)				最大静态容许负载 (KN)		极限 转速 (rpm)	最大紧固 扭矩 (N·m)	重量 (g)	
代码	d _{h7}	Cr(动)											Cor(静)				钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢				
		钢											不锈钢	钢												不锈钢
圆柱型 BPF01 BPF02 BPF11	3	0 -0.012		10	M3×0.5	7	8	17			5		2	2	0.2	6.8	1.5	1.2	1.02	0.81	0.38	0.38	28000	0.34	4.3	
	4			12	M4×0.7	8	9	20			6		2.5	3		8.3	2.07	1.65	1.59	1.27	0.83	0.83	21000	0.78	7.4	
	5			13	M5×0.8	9	10	23			7.5			3		9.3	2.52	1.93	2.14	1.73	1.26	1.26	16800	1.6	10.3	
	6			16	M6×1.0			28			8					11	3.66	2.93	3.65	2.92	1.95	1.95	14000	2.7	18.5	
	8	0 -0.015		19	M8×1.25	11	12	32			10			4	0.3	13	4.25	3.4	4.74	3.79	4.62	3.79	10500	6.5	28.5	
	10			22						4		4		5		16	5.43	4.34	6.89	5.51	6.89	5.51	8400	13.8	45	
	10A			26	M10×1.25	12	13	36	4		12														60	
	12			30																					95	
	12A	0 -0.018	(带密封圈)	32	M12×1.5	14	15	40			13	6			0.6	21	7.91	6.33	9.79	7.83	9.79	7.83	7000	21.9	105	
	16		(无密封圈)	35	M16×1.5	18	19.5	52	4	3	17					26	12	9.62	18.3	14.7	18.3	14.7	5250	58.5	170	
18			40	M18×1.5	20	21.5	58			19		8			29	14.8	11.8	25.2	20.2	25.2	20.2	4660	86.2	250		
20			52	M20×1.5	24	25.5	66			21	9	8			34	20.7	16.5	34.6	27.7	34.6	27.7	4200	119	460		
球面型 BPF21 BPF22	20A		47																						385	
	24		62																						815	
	24A	0 -0.021		72	M24×1.5	29	30.5	80		6	4	25	11	12	8	1	40	30.5	28.04	52.6	48.41	52	48.41	3500	215	1140
	30			80																					1870	
	30A			85	M30×1.5	35	37	100			32	15	17			49	45.4	41.74	85.1	78.25	85.1	78.25	2800	438	2030	
	30B			90																						2220

- ① d3~d8没有加工d₁/d₂润滑孔, 不能补充润滑脂; d10的SUJ2没有加工d₁/d₂润滑孔, SUS440C材质有加工d₁润滑孔, 无d₂润滑孔。
② d3~d8螺栓不通; d10的SUJ2螺栓不通, SUS440C材质螺栓半通; d12~d30螺栓通孔。
③ BPF11仅有d6~d20A的无密封圈型, 无d₁、d₂、V₁尺寸。
④ 上表中极限转速数值适用于无密封圈、润滑脂润滑的型号。采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%; 带密封圈的型号容许使用上限为上述数值的70%。



请按图示订货

代码	型号	密封圈
BPF01	d3	PP(带密封圈)
BPF02	d4	— (无密封圈)

BPF01— d3 — PP



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



交货期
5



Example
使用示例

