

圆顶光源

代码	类型	亮度	材质		表面处理
			主体	漫射板	主体
NHS71	圆顶光源	标准	铝合金	亚克力板	黑色阳极氧化

产品特点:


- 特殊球面设计, 使光线更加均匀的分布在产品上;
- 光源内部喷涂特质纳米反光涂料, 光线均匀柔和;
- 可定制超高亮度圆顶光源, 有效解决光强不足问题。

应用范围:

- 检测反光、不平整表面;
- 检测C表面字符;
- 检测电容器表面破损等。

备注:

- 光源配有标准3米延长线, 特殊长度和材质需要备注或另外咨询;
- 光源不含光源控制器, 光源控制器需另外选型下单;
- 光源需接直流24V电压, 选配输出直流24V电压的光源控制器或接设备上稳定的直流24V电压;
- 光源线正负极区分: 白色/红色为“正极”, 黑色为“负极”。

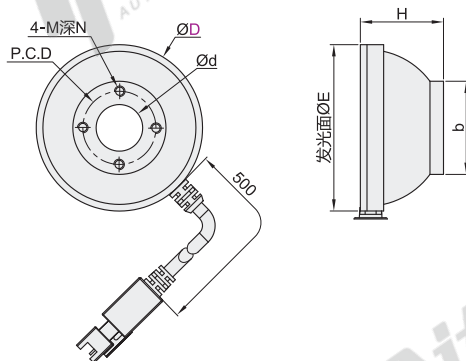

型号		发光颜色	外观尺寸						功率(W)		电压(V)
代码	光源外径D		P.C.D	b	d	E	H	M-N	W/B	R	
NHS71	50	W(白色)	22	28	14	31	25	M3深4	1.68	1.2	24
	70	B(蓝色)	24	32	12	41	35		1.26	0.8	
	120	R(红色)	30	40	20	83	60		5	3.2	
	150		56	66	36	116	74	M4深4	7.2	4.8	



请按图示订货

型号	光源颜色
代码	光源外径D
NHS71	50
	70
	W/B/R

NHS71—D50—B




未税价(元)

优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	



交货期
5

光源结构

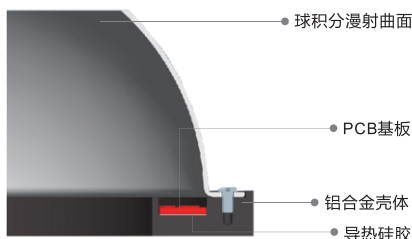


打光示意图



应用案例



产品图



效果图

(1) 瓶盖瑕疵检测



(2) 金属线圈缺陷检测



(3) 塑料壳字符检测