
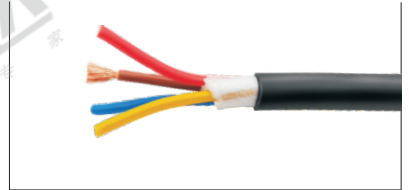


代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	是否耐油
ZLK24	动力电缆	不带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油

适用：

主要用作控制及动力传输系统，广泛用于传感技术、计算机和机械控制设备和控制工程；三芯及三芯以上有黄绿保护接地导线。



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体：多股0.15镀锡软铜丝绞合构造



视角标准：第一视角

型号		截面积(mm²)	长度 (m)	护套颜色	芯数×截面积 (mm²)	20℃导体直流电阻	电缆外径 (mm)
代码	芯数						
ZLK24	2	0.5	100 (100米整卷销售)	无指定(黑色) G(橙色)	2×0.5	39.0	5.8
	3			无指定(黑色)	3G×0.5		6.2
	4			无指定(黑色) G(橙色)	4G×0.5		6.8
	2	0.75		无指定(黑色)	2×0.75	26.0	6.2
	3			无指定(黑色) G(橙色)	3G×0.75		6.6
	4			无指定(黑色) G(橙色)	4G×0.75		7.2
	2	1		无指定(黑色)	2×1	19.5	6.6
	3			无指定(黑色)	3G×1		7
	4			无指定(黑色) G(橙色)	4G×1		7.8
	2	1.5		无指定(黑色)	2×1.5	13.3	7.8
	3			无指定(黑色)	3G×1.5		8.2
	4			无指定(黑色) G(橙色)	4G×1.5		8.8
	2	2.5		无指定(黑色)	2×2.5	7.98	9.2
	3			无指定(黑色)	3G×2.5		9.8
	4			无指定(黑色) G(橙色)	4G×2.5		11
	2	4		无指定(黑色)	2×4	5.0	11.2
	3			无指定(黑色)	3G×4		11.8
	4			无指定(黑色)	4G×4		13
	2	6		无指定(黑色)	4G×6	3.3	14.5
	3			无指定(黑色) G(橙色)	4G×10		19.5
	4			无指定(黑色) G(橙色)	4G×16		23

芯线颜色识别

序号	颜色
1	蓝色
2	棕色
3	黄绿色
4	红色

技术参数

移动寿命	500万次以上
额定电压	300V
测试电压	1.5KV
弯曲半径	7.5×OD
工作温度	-20~+80℃
符合标准	CE
阻燃等级	VW-1



请按图示订货

型号		截面积(mm²)	长度(m)	护套颜色
代码	芯数			
ZLK24	2	0.5	100 (100米整卷销售)	无指定(黑色) G(橙色)

ZLK24-2-0.5-100

型号		截面积(mm²)	长度(m)	护套颜色
代码	芯数			
ZLK24	2	0.5	100 (100米整卷销售)	无指定(黑色) G(橙色)

ZLK24-2-0.5-100-G